


## FPO SUODATINTUULETTIMET

01880.0-00

Suodatintuuletin FPO, 92x92, 230 V AC



- Puhallus ulos - "OUT"
- Nopea ja helppo asennus ilman työkaluja
- Hiljainen
- IP54 vakiona
- 5 eri kokoa

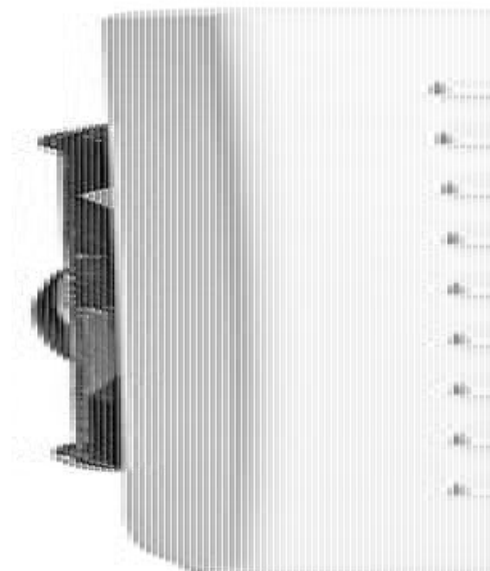

### TUOTEKUVAUS

Suodatintuulettimia käytetään hyvän ilmankierron ja jäähdytyksen aikaansaamiseksi laitekaapissa. Stego suodatintuulettimien rakenteen ansiosta veden ja pölyn kulkeutuminen kaappiin estyy tehokkaasti. Tuulettimilla on hiljainen käyntiääni ja korkea ilmanvirtaus.


Käytä Stegon omaa [Cooling Calculation -laskuria](#).

OHJE: Valitse ylävasemmalta kielivaihtoehdoksi esimerkiksi "English" kun haluat ilmoittaa lämpötilat °C.



FPO-malleissa ilma puhalletaan kotelon yläreunasta AirFlap-tuuletimen kautta ulos. Tämä on tehokas tapa poistaa lämmintä ilmaa kotelosta. Ilma tulee sisään kotelon alaosan suodattimen kautta.

Uuden asennusmekanismin ansiosta asennus onnistuu nopeasti ja helposti ilman työkaluja. Kotelon seinämävahvuus voi olla 1-4 mm.

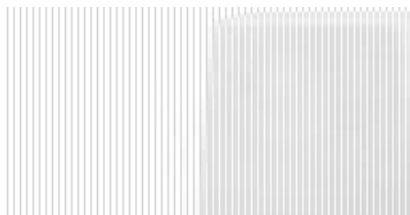

Ulostulon uusi AirFlap-tekniikka parantaa ilmanvirtausta ja näin viilennysteho paranee. Kun puhallin on pois päältä pysyvät läpät kiinni ja lika kotelon ulkopuolella. Tekniikan ansiosta suodatinmattoja tarvitaan ainoastaan yksi, jolloin säästetään kuluissa.



### TEKNISET TIEDOT

PERUSTIEDOT

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Nimellinen ilmavirtaus                     | 24 m³/h                          |
| Ilmavirtaus vakio tulo/lähtö kokoonpanolla | 15 m³/h                          |
| Vapaa ilmavirtaus                          | 24 m³/h                          |
| Tuuletin                                   | Kuulalaakeroitu aksiaalituuletin |
| Puhaltimien lukumäärä                      | 1                                |
| Äänenpaine                                 | 38 dB                            |
| Min. jännite                               | 230 V ac                         |
| Max. jännite                               | 230 V ac                         |
| Taajuus                                    | 50/60 Hz                         |
| Virrankulutus                              | 70 mA                            |
| Tehonkulutus                               | 12 W                             |

MITAT

|               |          |
|---------------|----------|
| Aukko         | 92x92 mm |
| Korkeus       | 120 mm   |
| Leveys        | 120 mm   |
| Syvyys        | 94 mm    |
| Asennussyvyys | 72 mm    |
| Paino         | 0,6 kg   |

MATERIAALIT

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paloluokka              | UL94-V0         |
| Puhaltimen materiaali   | Teräs           |
| Roottorin materiaali    | Alumiini        |
| Muovikotelon materiaali | Muovi           |
| Väri                    | Harmaa RAL 7035 |

TEKNISET LISÄTIEDOT

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Liitântä             | 300 mm hylsylliset johtimet. |
| Elinikä              | 50000 h                      |
| Käyttölämpötila      | -40°C ... +70°C              |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +70°C              |
| Kosteus, käyttö      | < 90% RH                     |
| Kosteus, varastointi | <90% RH                      |


HYVÄKSYNNÄT JA TURVALLISUUS

Hyväksynnät

CE, cULus, EAC, NEMA, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE

IP-luokka

IP54

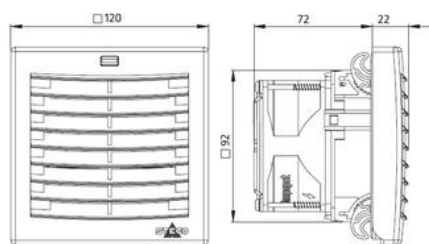

FPO 018

