

FIP - PRONSSIA, UTILITY, 12/24 V DC

Kumisiipipumppu

23920-2423

PUMP UTILITY PUPPY 2000 12V BSP



- Virtaus max. 110 l/min, paine max. 1,5 bar
- Max paine 1,2 bar
- Itseimevä 2,4m
- Pystyy käsittelemään epäpuhtaita nesteitä
- Yleispumppu

TUOTEKUVAUS


Jabscon kumisiipipumppu lukuisine käyttömahdollisuuksineen on todellinen yleispumppu. Pumppu voidaan käyttää monessa eri kohteessa ja se pystyy käsittelemään sekä pehmeitä että kovia partikkeleita. "Utility" kumisiipipumpun patentoitu rakenne sallii tietyn kuivakäynnin kun pumppu on ensin täytetty nesteellä.

Käyttökohteet


Pumppu soveltuu veden, dieselin, hydraulioöljyn, glykolin yms. tyhjennykseen ja kuljettamiseen.

- Itseimevä 2,4 m saakka.
- Kestää kuivakäyntiä noin 10 minuuttia (kun pumpun pesä on ensin täytetty nesteellä).
- Helppo purkaa puhdistusta/huoltoa varten.
- Ainoastaan yksi liikkuva osa – kumisiipi – joka on helppo vaihtaa.
- Ei voi ajaa suljettua venttiiliä vasten.
- Käsittelee likaa ja partikkeleita.
- Tasainen virtaus.
- Jatkuva käyttö.
- Kipinäsuojattu.
- Pumpua ei saa käyttää bensiinin tai muiden petrolituotteiden pumppaukseen joiden leimahduspiste on alle 37 °C.


1




2




3



4



5




6



TIEDOT

Akselin materiaali	Haponkestävä
Akselitiiviste materiaali	Nitriili
Elastomeeri materiaali	Nitriili
Imukorkeus kuivana	1,2 m
Juoksupyörä materiaali	Nitriili
Kannen materiaali	Messinki
Liitäntä	3/4" BSP
Max. aineen lämpötila	70 °C
Max. paine	0,6 bar
Max. virta	13 A
Max. virtaus	38 l/min
Max. viskositeetti	80 cP
Min. aineen lämpötila	4 °C
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
Paino	3 kg
Pumpun materiaali	Pronssi
Tiivisteiden materiaali	Nitriili
Tiivistetyyppi	Huulitiiviste

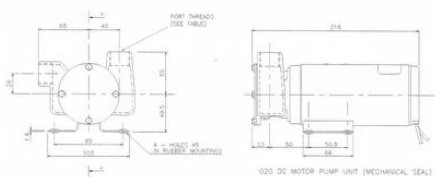

UTILITY PUPPY PERFORMANCE					
Approximate performance for new pump, pumping water at 20 °C, with fully charged battery.					
Total Head		Utility Puppy 2000		Utility Puppy 3000	
m	ft	l/m	UK gpm	l/m	UK gpm
0	0	38	8.4	50	11.0
1	3	37	8.0	48	10.5
2	7	35	7.7	45	10.0
4	10	30	6.6	42	9.0
6	19	25	5.5	38	8.4
8	26			34	7.5
10	32			30	
12	39			25	