OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VIRTAMUUNNIN 4-20 MA GREYSTONE

CS675-R1
Virtamuunnin 0-10 A AC/0-20 A AC /0-50 A AC = 4-20 mA, DIN



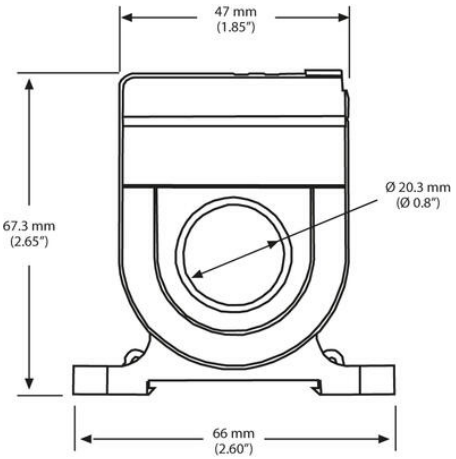
- Kompakti virtamuunnin 4-20 mA
- Kuusi mittausaluetta välillä 0-200 A AC
- cULus Listed
- DIN-kiskokiinnitys
- Mittausreikä 20 mm

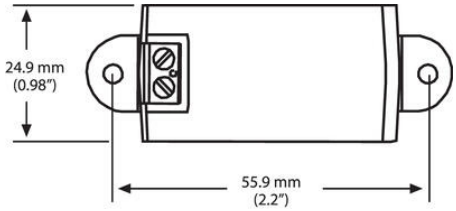
TUOTEKUVAUS

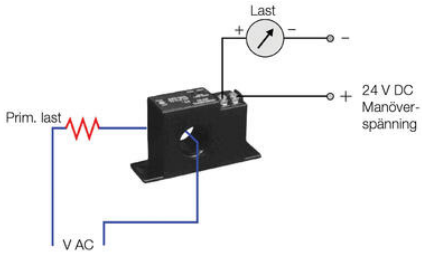
Muuttaa ensiövirran (AC, True RMS) 4-20 mA standardiviestiksil. Ulostulona on kaksijohtiminen 4-20 mA virtasilmukka, jolloin syöttöjännite kytketään sarjaan. Mallisarjassa on kolme eri muunninta 0-10 A mallista 0-200 A malliin. Sekä DIN-kisko- että ruuvikiinnitys.
* Virtasilmukan syöttöjännite on muuntimen vaatima15 V DC + kuormaresistanssi x 20 mA. Jos esimerkiksi kuormaresistanssi on 250 Ω , niin minimisyöttöjännite on 20 V DC. (0,020*250+15=20 V). Toisiopuoli (4-20 mA) voi olla auki muuntimen vahingoittumatta .

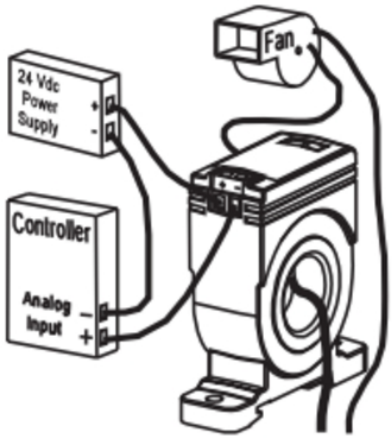
TEKNISET TIEDOT

Min. käyttöjännite DC	15 V
Max. käyttöjännite DC	30 V
Reaktioaika	500 ms
Min. käyttölämpötila	-15 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Paino	150 g
Hyväksynnät	CE, cULus, RoHS
Taajuus	20-400 Hz
Hole diameter	20,3
Epätarkkuus	1 %
Max. kuormaimpedanssi	600 Ω
Tunnistusetäisyys	0-10 A, 0-20 A, 0-50 A


47 mm
(1.85")
67.3 mm
(2.65")
Ø 20.3 mm
(Ø 0.8")
66 mm
(2.60")


24.9 mm
(0.98")
55.9 mm
(2.2")


Last
+
−
−
+
24 V DC
Manöver-
spänning
Prim. last
V AC


Fan
24 Vdc
Power
Supply
+
-
Controller
Analog
Input
−
+