OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SIGNAALIMUUNNIN JÄNNITTEELLE, 0-300 V AC/DC

750927
Signaalimuunnin, 0-300 V AC/DC / std, 3-tie, 24 V DC, ruuvi



- 6,2 mm leveä
- Tulo 0–300 V AC/DC
- Lähtö 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA
- 24 V DC käyttöjännite

TUOTEKUVAUS


Signaalimuunnin jännitteen 0-300 V AC/DC muuntamiseksi standardiviestiksi 0-10 V, 0-20 mA tai 4-20 mA. Haluttu ulostulosignaali on valitavissa DIP-kytkimillä.


TEKNISET TIEDOT

Virrankulutus	13 mA
Käyttöjännite	24 V DC
Min. käyttöjännite DC	16,8 V
Max. käyttöjännite DC	30 V
Lämpötilakerroin	<150 ppm/° K FSR
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Paino	40 g
Hyväksynnät	CE, cULus, RoHS
Max. johdinkoko	1,5 mm²
Min. poikkipinta	0,14 mm²
Syvyys	90 mm
Eristysjännite in/out	2500 V
IP-luokka	IP20
Leveys	6,2 mm

Korkeus	105,5 mm
Lineaarisuus	0,1 % FSR
Kuorman impedanssi virta	Max. 400 Ω
Kuorman impedanssi jännite	Min. 1 kΩ

● → Switch On		S1			
Input	Output	1	2	3	4
0-300V	0-10V				
0-300V	0-20mA	●			
0-300V	4-20mA		●		



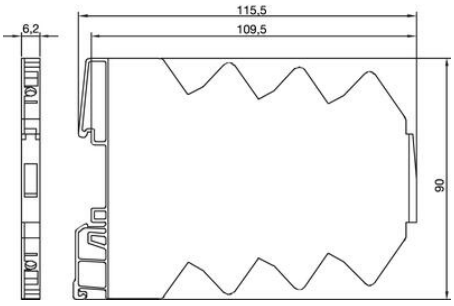

● → Switch On		S1			
Input	Output	1	2	3	4
0-300V	0-10V				
0-300V	0-20mA	●			
0-300V	4-20mA		●		

