

SIGNAALIMUUNNIN JÄNNITTEELLE, 0-300 V AC/DC

750927

Signaalimuunnin, 0-300 V AC/DC / std, 3-tie, 24 V DC, ruuvi

- 6,2 mm leveä
- Tulo 0–300 V AC/DC
- Lähtö 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA
- 24 V DC käyttöjännite



TUOTEKUVAUS


Signaalimuunnin jännitteen 0-300 V AC/DC muuntamiseksi standardiviestiksi 0-10 V, 0-20 mA tai 4-20 mA. Haluttu ulostulosignaali on valitavissa DIP-kytkimillä.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Virrankulutus | 13 mA |
| Käyttöjännite | 24 V DC |
| Min. käyttöjännite DC | 16,8 V |
| Max. käyttöjännite DC | 30 V |
| Lämpötilakerroin | <150 ppm/° K FSR |
| Min. käyttölämpötila | -25 °C |
| Max. käyttölämpötila | 60 °C |
| Paino | 40 g |
| Hyväksynnät | CE, cULus, RoHS |
| Max. johdinkoko | 1,5 mm ² |
| Min. poikkipinta | 0,14 mm ² |
| Syvyys | 90 mm |
| Eristysjännite in/out | 2500 V |
| IP-luokka | IP20 |
| Leveys | 6,2 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Korkeus | 105,5 mm |
| Lineaarisuus | 0,1 % FSR |
| Kuorman impedanssi virta | Max. 400 Ω |
| Kuorman impedanssi jännite | Min. 1 kΩ |

| ● → Switch On | | S1 | | | |
|---------------|--------|----|---|---|---|
| Input | Output | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0-300V | 0-10V | | | | |
| 0-300V | 0-20mA | ● | | | |
| 0-300V | 4-20mA | | ● | | |

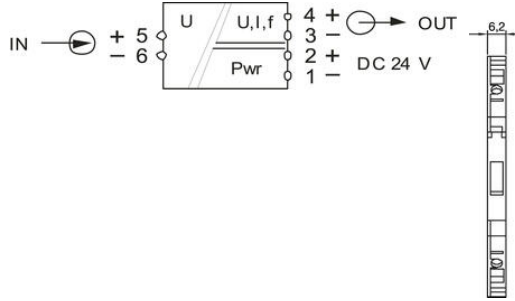

| ● → Switch On | | S1 | | | |
|---------------|--------|----|---|---|---|
| Input | Output | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0-300V | 0-10V | | | | |
| 0-300V | 0-20mA | ● | | | |
| 0-300V | 4-20mA | | ● | | |

