



SIGNAALIMUUNTIMET TAAJUUDELLE

LCIS

751511.0000

Signaali muunnin LCIS, std / taajuus, 3-tie, 24 V AC/DC, push-in

- 6,2 mm tai 17,5 mm leveä
- Sisään- ja ulostulo valittavissa
- 3-tie erotus, 2,5 kV
- 24 V ja 24-240 V AC/DC käyttöjännitteet
- Ruuvi- tai Push-In-liittimet



TUOTEKUVAUS


Signaali muuntimen tuloon voi tuoda kaikki yleisimmät standardisignaalit. Lähtö antaa taajuuden, joka on valittavissa neljältä eri alueelta. DIP-kytkimen avulla saadaan valittua tulo- ja lähtösignaalien arvot, eikä muita säätöjä tarvitse tehdä. Lähtöjännite on 10V. Muunnin on itsestään kalibroituva, tehden näin asennuksesta nopeaa ja helppoa.

Muunnin on 3-tie erotuksella ja jokainen liitin on ketjutettavissa ketjutusrimalla, minkä ansiosta johdotus on nopeaa. Muuntimen 6,2 mm leveys säästää tilaa kotelossa ja DIN-kiskolla. Muunninta voidaan kääntää kiskolla 180-astetta, jolloin on mahdollista päättää, ovatko tulot vai lähdöt ylhäällä vai alhaalla.

TEKNISET TIEDOT



Käyttöjännite	24-240 V AC/DC
Max. kytkeätaajuus	30 Hz @ 3 dB
Lämpötilakerroin	<150 ppm/° K FSR
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	80 °C
Paino	29 g
Hyväksynnot	CE, CSA, DNV, GL, RoHS, UL
Max. johdinkoko	2,5 mm ²
Min. poikkipinta	0,25 mm ²
Syvyys	73 mm

Tuloimpedanssi virta mA	100 Ω
Tuloimpedanssi jännite	330 k Ω
Eristysjännite in/out	2500 V
IP-luokka	IP20
Leveys	6,2 mm
Korkeus	93 mm
Lineaarisuus	0,05 % FSR
Manuaalinen kytkin	Kyllä

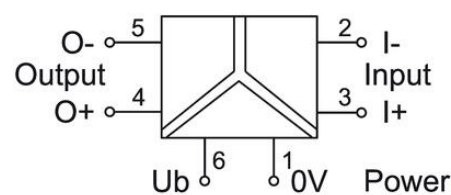

S1	Input
●→Switch On	1 2 3 4
0–10 V*	●
0–20 mA	●
4–20 mA	●

S1	Output
●→Switch On	5 6
0–50 Hz*	
0–100 Hz	●
0–1000 Hz	●
0–10000 Hz	●

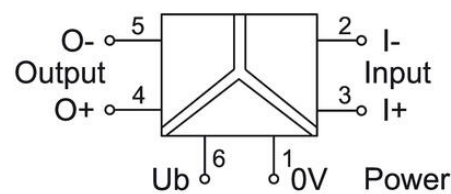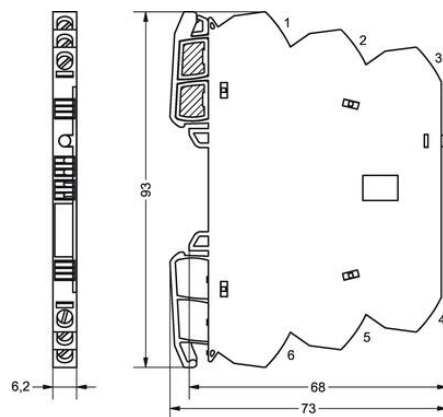

S1	Input
●→Switch On	1 2 3 4
0–10 V*	●
0–20 mA	●
4–20 mA	●

S1	Output
●→Switch On	5 6
0–50 Hz*	
0–100 Hz	●
0–1000 Hz	●
0–10000 Hz	●

