

F2 PIENIKOKOINEN KUITUVALOKENNO

F2R-PNP

Kuituvahvistin, punainen led, PNP, kaapeli

- Kuituvahvistin, paksuus vain 10 mm
- Mukana adapteri DIN-kiskolle
- IP65
- 2 m kaapeli tai M8-liitin



TUOTEKUVAUS

Takexin F2 kuituvahvistin on ainutlaatuisesti muotoiltu kuituvalokenno; paksuus ainoastaan 10 mm ja pituus n. 90 mm. Kenno voidaan asentaa esim. nippusiteellä johtonipun kylkeen. Mukana tulee myös din-kiskoadapteri kisko- tai ruuviasennusta varten. Tunnistusetaisyydet ovat lyhyemmät kuin F70A tai F71 -vahvistimilla.

Toiminnot



1	Valokuitu (Ø1,25)
2	Vihreä LED stabiili toiminta
3	Light-on/Dark-on -kytkin
4	Kuituadapterit (Ø2,2)
5	Punainen LED aktivoitu ulostulo
6	Herkkydensäätö
7	2 m kaapeli tai 8 mm Snap-on -liitin








TEKNISET TIEDOT



TIEDOT

Anturin toimintaperiaate

Kuituvahvistin

Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Toiminta	Dark on / Light on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP65
Reaktioaika	0,5 ms
Max. jännite DC	24 V
Min. jännite DC	12 V
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,025 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Hyväksynät	CE

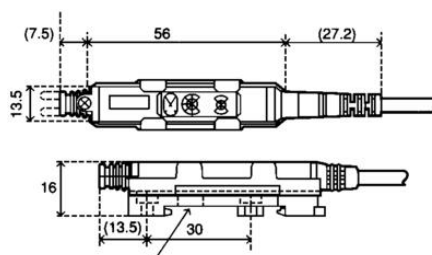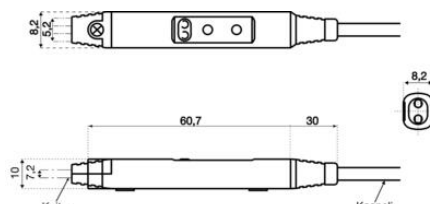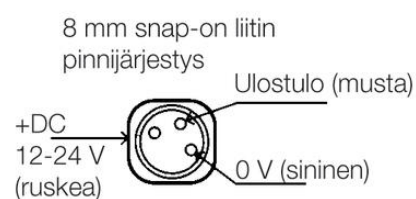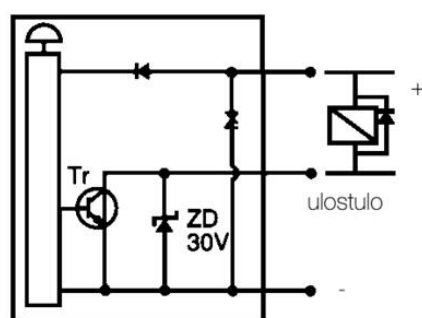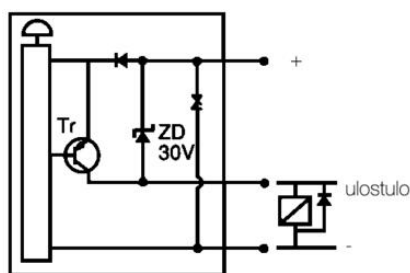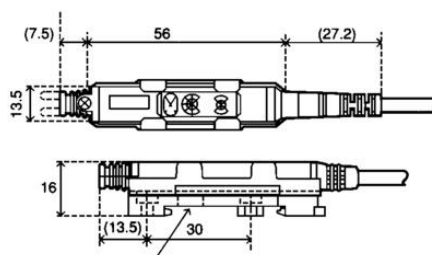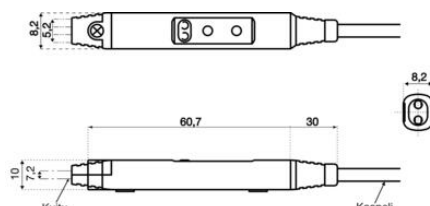

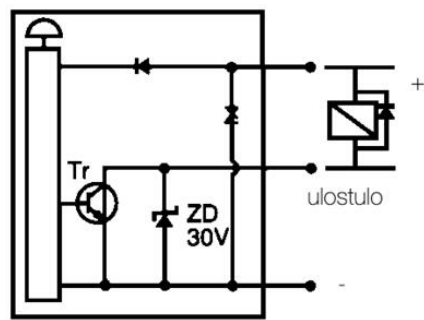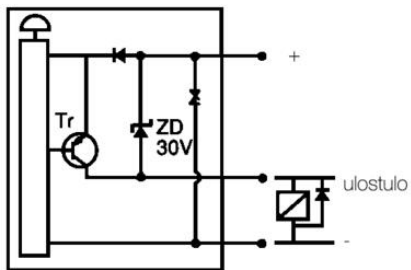

8 mm snap-on liitin
pinnijärjestys

+DC
12-24 V
(ruskea)

Ulostulo (musta)

0 V (sininen)

The diagram shows an 8 mm snap-on connector with three pins. The top pin is labeled "Ulostulo (musta)" (black output). The bottom pin is labeled "0 V (sininen)" (blue ground). The middle pin is labeled "+DC 12-24 V (ruskea)" (brown DC 12-24 V).