

KONTAKTORIT 160-400 A

BF-sarja

BF16000E400

Kontaktori 90kW/160A 3-nap. 250-500 V AC/DC kela



- 90-200 kW / 160-400 A AC-3 (400V)
- 250-600 A (AC-1)
- 3- tai 4-napainen
- Elektroninen kela (AC/DC)



TUOTEKUVAUS

Lovato Electricin uuden sukupolven kontaktorit on nyt saatavilla. Uusimmat BF-sarjan kontaktorit ovat saatavilla 3- ja 4-napaisina ja ne voidaan mitoittaa 160-400 A (AC-3) kuormille, 250-500 A (AC-1).

KOMPAKTI RAKENNE:

3 eri runkokokoa:

BF160-BF195-BF230 ovat leveydeltään 105 mm (3-napaisena) tai 140 mm (4-napaisena).

BF265-BF330-BF400 ovat leveydeltään 140 mm (3-napaisena) tai 185 mm (4-napaisena).

ELEKTRONINEN KELA:

-Kontaktoreissa on elektroninen kela laajalla jännitealueella.

-Pienet syöksyvirrat ja virrankulutus pidossa

-Sisäänrakennettu häiriösuojaus (ylijännitesuoja)

Kontaktorit on saatavilla neljällä eri kelajännitealueella:

E24= 24-60 V AC/ 20-60 V DC

E110= 60-130 V AC/DC


E230= 100-250 V AC/DC

E400= 250-500 VAC/DC

Ota yhteyttä, ellet löydä tuotelistauksesta tarvitsemaasi.

Tilaindikaattori kontaktorin edessä. Mekaaninen ilmaisin on helppo havaita.

Ohjausjännitteen kytkentäsuunta on muutettavissa. Yksinkertaistaa kytkemistä ja liitäntä voidaan vaihtaa helposti ylhäältä alas.

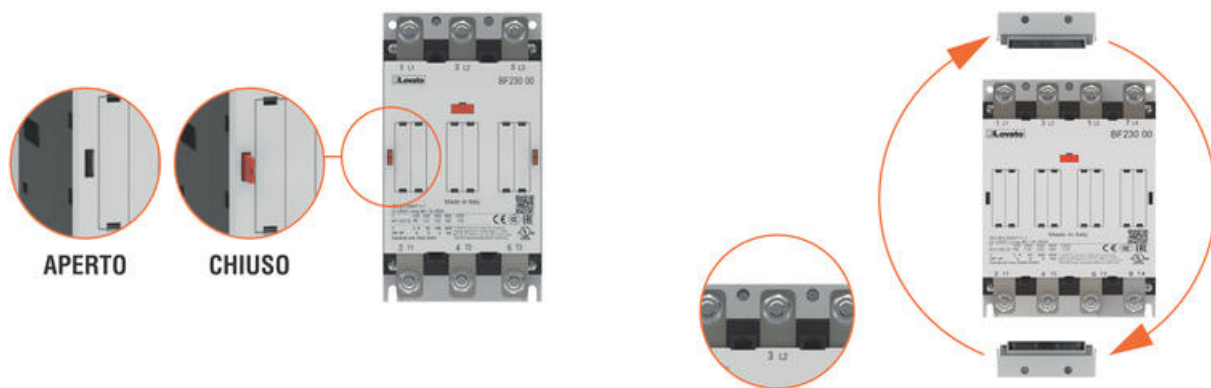


Pultinpidike(tarvike)

Kelan ja koskettimien vaihto on tehty helpoksi.



Apukosketinlohkojen asennus kontaktorin päälle, jopa 6 NO tai NC lohkoa voidaan kytkeä leveyttä kasvattamatta.

Tehollisten napojen laajennuskiskoilla voidaan kasvattaa vaiheiden etäisyyttä 35 mm:stä 45 mm:iin. Helpottaa kiskojen ja pääteholkillisten johtimien (jopa 185 mm²) kytkentää.

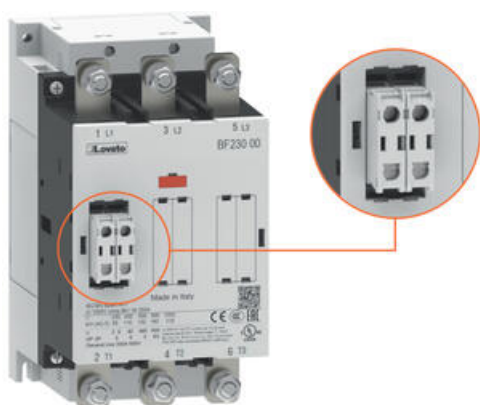

Katso alta lisätarvikkeiden asennukseen liittyvät videotutoriaalit:

[Apukoskettimien asennus päälle ja sivuille](#)

[Vertikaalisen mekaanisen lukituksen asentaminen](#)

[Mekaanisen lukituksen asentaminen rinnakkain asennuksessa](#)

TIEDOT

The technical drawings include:

- Front View:** Shows the main body with dimensions: width 108 (4.17"), height 188 (8.57"), and mounting hole spacing 96 (3.75").
- Side View:** Shows the profile with dimensions: total width 140 (5.87"), mounting flange width 112 (4.41"), and depth 102 (3.98").
- Top View:** Shows the top surface with dimensions: width 140 (5.87"), depth 112 (4.41"), and mounting hole diameter Ø 10 (0.39").
- Wiring Diagram:** A schematic showing terminals A1 and A2 connected to three switches labeled L1, L2, and L3. The switches are numbered 1, 3, 5 at the top and 2, 4, 6 at the bottom. Below each switch is a label T1, T2, and T3 respectively.

