OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

# CTR24-SARJAN SUMMALASKURIT, ETULEVY 24X48 MM

87622061
2241 summalaskuri CTR24 PNP, paristo

- 8 numeroa, joiden korkeus 8 mm
- Kontakti-, NPN-, PNP- ja jännitetulot
- Paristokäyttöinen
- Laskenta 12 kHz/PNP tai 7 kHz /NPN





**TUOTEKUVAUS**


Crouzetin CTR24-sarjan summalaskurit ovat paristokäyttöisiä ja paneeliasenteisia. Etulevyn koko on 24x48 mm. Valikoimasta löytyy myös taustavalaistuja malleja.

## TEKNISET TIEDOT


| | |
|---|---|
| **Asennus** | Paneeliasennus |
| **Asennusreikä** | 22,2 x 45 mm |
| **Etupaneelin IP-luokka** | IP65 |
| **Käyttöjännite** | Paristo |
| **Laskentataajuus** | Low speed < 30 Hz. High speed < 12 kHz ( PNP ) |
| **Liitäntä** | Ruuviliitäntä |
| **Max. käyttölämpötila** | 60 °C |
| **Min. käyttölämpötila** | -10 °C |
| **Min. resetointiaika** | 16 ms |
| **Näyttö** | 8 numeroa (LCD). Numeron korkeus 8 mm. |
| **Paino** | 50 g |
| **Paristo/muisti** | 8 vuotta |
| **Toiminta** | Summalaskuri |
| **Tulo "0"** | 0 - 0,7 V DC |
| **Tulo "1"** | 3 - 30 V DC (PNP) |
| **Tuloresistanssi** | 100000 Ω |

| | |
|---|---|
| **Ulkoinen Reset** | Kontakti tai open collector. Myös etulevyn Reset. |

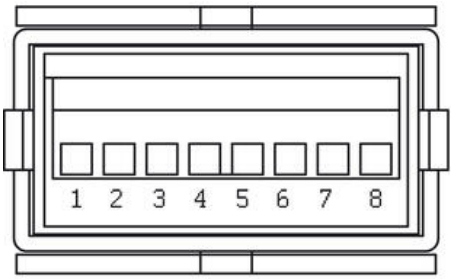


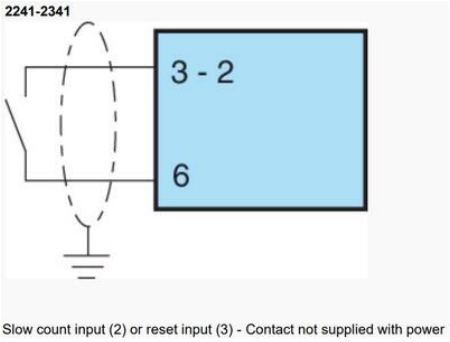


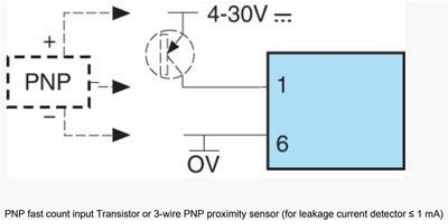

Slow count input (2) or reset input (3) - Contact not supplied with power






PNP fast count input Transistor or 3-wire PNP proximity sensor (for leakage current detector ≤ 1 mA)

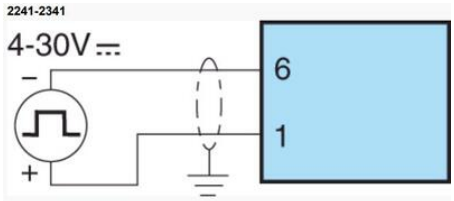








PNP fast count input - Voltage

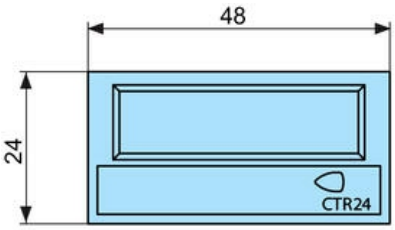


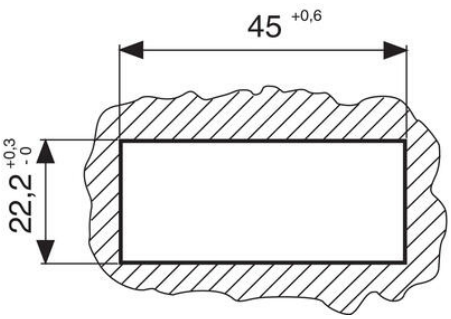


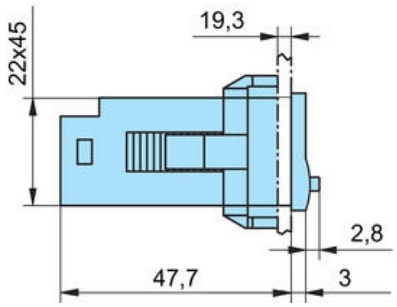








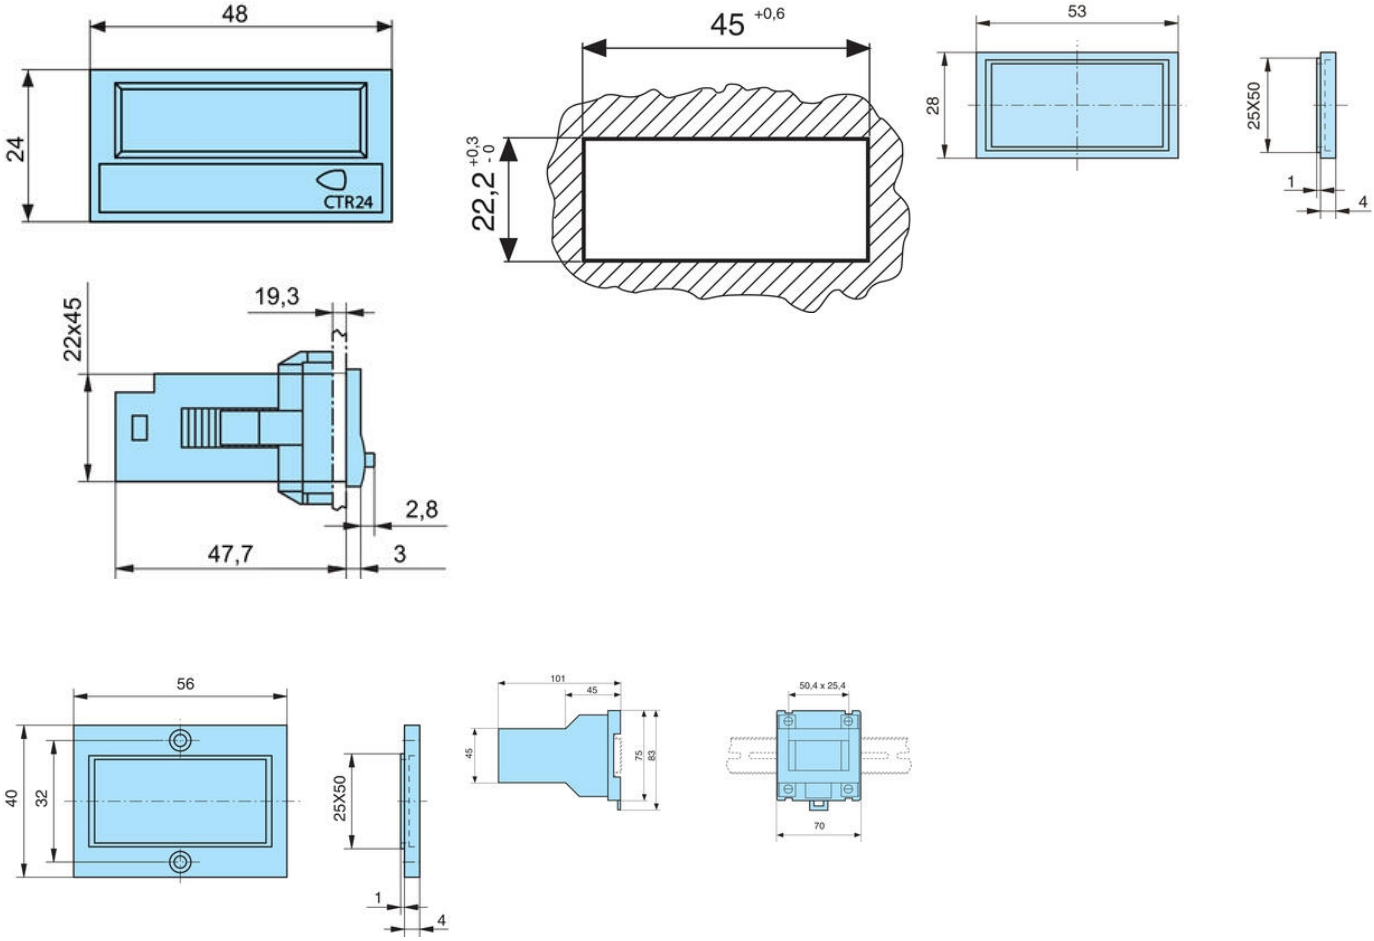




48
24
CTR24
45 +0,6
22,2 +0,3 -0
53
28
25X50
1
4
19,3
22x45
2
2,8
47,7
3
56
40
32
25X50
1
4
101
45
45
75
83
50,4 x 25,4
70