

ASENNONOSOITTIMET

Kytkimet, erottimet ja venttiilit

PIR25-2
ASENNONOSOITIN AC

- Laaja jännitealue
- Useita kokoja
- Asennus 22 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

Asennonosoittimia käytetään yleisesti osoittamaan esim. kytkimen, erottimen tai venttiilin asentoa. Osoittimien koneistona on magneettiankkuri, jolla saavutetaan hyvä toistotarkkuus ja pieni energiankulutus.

TEKNISET TIEDOT

DC-jännitteelle					
Tyyppi	PI24	PI25	PI29	PI36	PI39
Etulevy mm	24x24	25x25	Ø29	36x36	Ø39
Kotelon halk.(asennusreikään) mm	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Jännite DC	24-230 V	24-230 V	24-230 V	24-230 V	24-230 V
Koestusjännite kV	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Tehon kulutus W, 110/230V	0,4/1,4	0,4/1,4	0,4/1,4	0,4/1,4	0,4/1,4
Paino kg	0,1	0,1	0,12	0,15	0,15
AC-jännitteelle					
Tyyppi	PIR24	PIR25	PIR29	PIR36	PIR39
Etulevy mm	24x24	25x25	Ø29	36x36	Ø39
Kotelon halk.(asennusreikään) mm	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Jännite DC	24-230 V	24-230 V	24-230 V	24-230 V	24-230 V
Koestusjännite kV	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Tehon kulutus W, 110/230V	0,4/1,4	0,4/1,4	0,4/1,4	0,4/1,4	0,4/1,4
Paino kg	0,1	0,1	0,12	0,15	0,15
Yleiset tiedot					
Kotelo	Polykarbonaattia UL94 VO				

Kotelointiluokka

IP54


Asennus

22 mm aukkoon

Symbolit



KYTKENTÄ

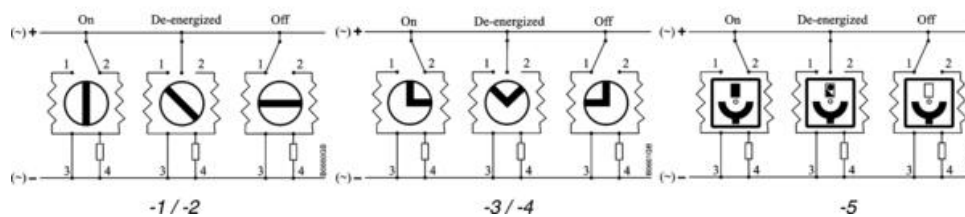

KytKentä 3 = 24-90 V DC/AC
KytKentä 4 = 91-230 V DC/AC

MITAT

