

JOYSTICK Ø22,5 MM

LM11

Kosketinyksikkö joystickiin 2 NO

- IP65
- 1 nopeus/suunta
- Palautuva tai lukkiutuva toiminto
- Tahattoman käytön estomekanismi, ns. kuolleen miehen kytkin



TUOTEKUVAUS

Joystick-ohjainsauvoja on saatavana kahteen tai neljään suuntaan liikkuvana. Sauvassa voi olla mekanismi joka estää tahattoman liikkeen, ns. "kuolleen miehen" -toiminto. Ohjainsauvassa käytetään erityisiä kosketinyksiköitä, jotka eivät ole yhteensopivia muihin Baco ohjauskalusteisiin. 3-asentoisessa ohjaimessa tarvitaan yksi kosketinyksikkö ja 5-asentoisessa kaksi yksikköä.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Koskettimet	2 NO
-------------	------

NIMELLISVIRTA

Terminen nimellisvirta I _{th}	10 A
Nimellisvirta I _e (AC15/380 V)	2 A
Nimellisvirta I _e (AC15/600 V)	1,2 A



NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Nimellinen eristysjännite U _i	690 V
--	-------

MUUTA

IP-luokka	IP20
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C

Max. varastointilämpötila	70 °C
Hyväksynnät	BV, CB, CCC, CE, UL
Suositteltu kiristysmomentti	0,9
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3
Nimellinen impulssijännite Uimp	4 kV

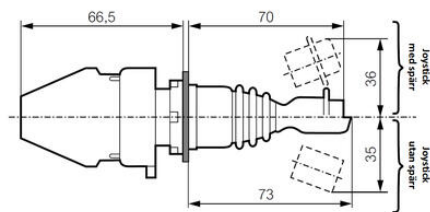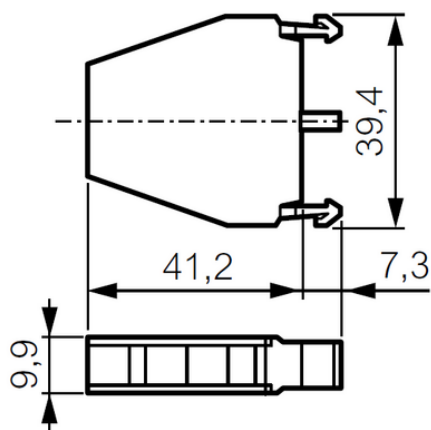

Kontaktfunktion 3-läges joystick

			A	O	B
LM11	13	14	X		
	11	12			X
LM11	23	24			X
	21	22	X		

Kontaktfunktion 5-läges joystick

			A	C	O	B	D
LM11	13	14	X				
	11	12					X
LM11	23	24					X
	21	22	X				

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joysticks

2 position				4 position			
Full stroke (up [AME] - strokeless with service lead)				Full stroke (up [AME] - strokeless with service lead)			
Up/In Circuit location	Terminal Numbers	Position		Up/In Circuit location	Terminal Numbers	Position	
1	24 11	X	O	1	24 11	O	O
2	24 12	O	X	2	24 12	O	O
3	24 12	O	O	3	24 12	O	O
4	24 12	X	O	4	24 12	X	O

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joysticks

2 position				4 position			
Full stroke (up [AME] - strokeless with service lead)				Full stroke (up [AME] - strokeless with service lead)			
Up/In Circuit location	Terminal Numbers	Position		Up/In Circuit location	Terminal Numbers	Position	
1	24 11	X	O	1	24 11	O	O
2	24 12	O	X	2	24 12	O	O
3	24 12	O	O	3	24 12	O	O
4	24 12	X	O	4	24 12	X	O