

SÄHKÖLUKKO NS

NSD4AZ1SPKF41

Sähkölukko NS, M12 8-nap, sähköllä avattava



- OSSD turvaostulot
- Pitovoima 2100 N
- RFID-anturi
- Muovirunko
- Integroidut ohjauskalusteet



TUOTEKUVAUS

Pizzato NS-sähkölukko RFID-anturilla

Kompakti sähkölukko edistyksellisillä ominaisuuksilla:

- Solenoidilukitus
- Pitovoima 2100 N
- Kosketukseton RFID-anturi
- SIL 3, PL e
- Muovirunko
- Optiona hätäulospainike ja vapautusavain
- LED-merkkivalot
- IP67 (EN 60529) / IP69K (ISO 20653)
- Saatavana myös integroidut ohjauslaitteet sekä kahva RGB LED-valolla

Saatavana lukuisia eri variaatioita. Ota yhteyttä, niin autamme valitsemaan juuri sinun sovellukseesi parhaiten sopivan vaihtoehdon!

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntätyyppi	M12-liitin, 8-napainen
Sarjaankytkettävä	Ei
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C

SYÖTTÖ

Syöttöjännite	24 Vdc
---------------	--------

SISÄÄNTULOT JA ULOSTULOT

Turvaulostulot	2x OSSD
Signaaliulostulot	2x PNP

KOTELO

Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
IP-luokka	IP67, IP69K
Lukitus	sähköllä avattava

TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT


PL	e
SIL	3
IP-luokka	IP67, IP69K

Safety switch internal connections

Versions with connector		Versions with cable		Connection	
NS 4000-2 M12 connector, 8 pins	NS 4000-3 M12 connector, 8 pins, with cable termination	NS 4000-4 M12 connector, 8 pins, with cable termination	NS 4000-5 M12 connector, 8 pins, with cable termination		
3	3	3	White	A2 Supply input 0 V	
10	8	8	Purple	Red	SE1 Solenoid activation input
10	6	/	Red/Blue	Purple	SE2 Solenoid activation input
6	2	/	Pink	Black	OS1 Signalling output, actuator inserted and locked
6	/	Blue	Red	/	OS2 Signalling output, actuator inserted and locked
1	1	1	Black	Black	DA1 Actuator programming input / reset
2	/	2	Blue	Brown	SA1 Supply input +24 Vdc
6	/	6	White	/	SI1 Safety input
11	/	/	Gray/Pink	/	SI2 Safety input
4	4	4	Green	Red/White	OS3 Safety output
3	3	3	Black	Black/White	OS2 Safety output

NS 4000-4 is available for NS 4000-4 version only.
 OS1/OS2 is available for NS 4000-4 version only.
 OS3 is available for NS 4000-4 version only.

Internal connections (versions with integrated control device unit for 1 device)

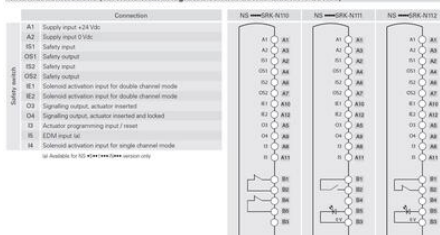

Internal connections (versions with integrated control device unit for 2 devices)

