


MAGNEETILUKKO

SP-X-71-001-41

Ankkurilevy RL-A2, ilman kestmagneettia

- Turvamagneettilukko prosessin suojaukseen
- Pitovoima 600N tai 1200N
- Standardi tai yksilökoodattu RFID
- PLe, CAT4 (EN ISO 13849) / SIL3 (IEC 61508)
- -25...+55° / IP67

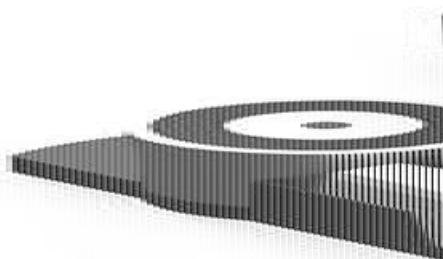

TUOTEKUVAUS

HOLDEX turvamagneettilukot on tarkoitettu prosessin suojaamiseen.

Pienessä ja kompaktissa mallissa HOLDX RS magneettilukon lukitus on 600 N. Sähkömagneetin lukitusvoiman lisäksi ankkurilevyssä on 50 N kestmagneetti.



HOLDEX RL on ideaalinen suurille oville. 1200 N Lukitusvoiman ansiosta HOLDX RL estää isompiakin ovia avautumasta. Vain 35mm:n leveys on ihanteellinen tilaa säästävälle asennukselle alumiiniprofiilijärjestelmiin. Sähkömagneetin lukitusvoiman lisäksi ankkurilevyssä on 50 N kestmagneetti.



HOLDX R Esittely



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	55 °C

KOTELO

Leveys	34,4 mm
Pituus	224,1 mm
Korkeus	20,1 mm
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	55 °C
IP-luokka	IP67
Paino	0,475 kg
Jatkuva lukitusvoima	0 N

TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP67
-----------	------





Anchorplate



Anchorplate + Magnet unit

