

SÄHKÖLUKKO NG

NG2D6D412VF31LP80

Sähkölukko NG, napit (valk, sin) +hs+avain+hätäulos

- OSSD turvaulostulot
- Pitovoima 9750 N
- RFID-anturi
- Metallirunko
- Integroidut ohjauskalusteet



TUOTEKUVAUS

Pizzato NG-sähkölukko RFID-anturilla

Kestävärakenteinen ja kompakti sähkölukko monilla edistyksellisillä ominaisuuksilla:

- Solenoidlukitus
- Pitovoima 9750 N
- Kosketukseton RFID-anturi
- SIL 3, PL e
- Painonapeilla tai ilman
- Metallirunko
- M20 läpivienti tai M12- / M23-liitin
- IP67 (EN 60529) / IP69K (ISO 20653) / IP65 (EN 60529, painonapeilla varustetut mallit)
- Optiona hätäulospainike ja vapautusavain
- LED-merkkivalot
- Toimipään tulosuunta käännettävissä
- PL e myös sarjaankytkettynä (max. 32 laitetta)

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C

SYÖTTÖ

Syöttöjännite	24 Vdc
---------------	--------

SISÄÄNTULOT JA ULOSTULOT

Turvaulostulot	2x OSSD
Signaaliulostulot	2x PNP

KOTELO



Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
IP-luokka	IP65
Lukitus	sähköllä avattava

TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT

PL	e
SIL	3
IP-luokka	IP65

Female connectors. See page 419

22	Supply input =
----	----------------

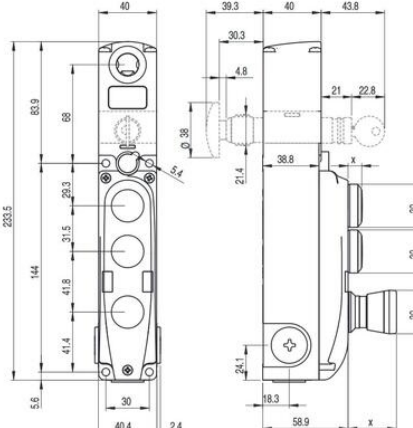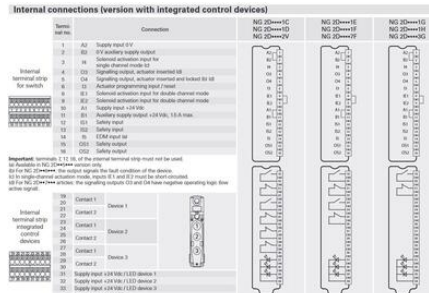

22	Supply input
----	--------------