

LANGATON VIIVAKOODINLUKIJA POWERSCAN PM9501

PM9501-433RB
Käsilukija, Standard, 433MHz

- Lukee 1D ja 2D koodia
- IP65
- Teollisuuskäyttöön, vankka rakenne
- Saatavan näytöllä ja 4 tai 16-näppäimen näppäimistöllä
- Toimii radiotaajuudella (433MHz)



TUOTEKUVAUS

Datalogicin Powerscan sarja on Datalogicin paras käsiviivakoodin lukija teollisuusympäristöön. Langaton Powerscan PM9500 lukee suuntaamatonta 1D ja 2D koodia.

Lukija käyttää Datalogicin langatonta STAR System™:ä, joka käyttää kapeakaistaista radiotaajuutta. Jokaiseen asemaan voidaan kytkeä enimmillään 32 lukijaa.

PM9500 on varustettu Datalogicin 3GL-tekniikalla (3 vihreää valoa). Tämä patentoitu tekniikka löytää koodin helposti ja havainnolliset ledit, näyttö ja signaali antavat selkeän indikaation koodin löytymisestä. Lukijassa on ergonominen muotoilu ja se on kevyt ja tasapainossa, joten sitä on helppo käyttää pitkiäkin aikoja ilman rasitusta.

PM9500:ssa on RS232, RS485, USB ja näppäimistö sovitin. Lukija voidaan myös kytkeä CBX800-kytkentäkeskukseen, jolloin voidaan käyttää Profibus-, Devicenet-, Ethernet IP- ja CANopen-väyliä.


Saatavana myös Bluetooth yhteydellä toimivat mallit!

;

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	RoHS
Immunitetti ympäristön valolle	0-100,000 lux
IP-luokka	IP65
Kit	Ei
Langaton	Kyllä
Latausaika	4.5hrs @ 10-30 VDC
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C

Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Mitat (mm)	212 x 110 x 74
Paino	445 g
Reads per charge	60000
Väri	Musta/keltainen

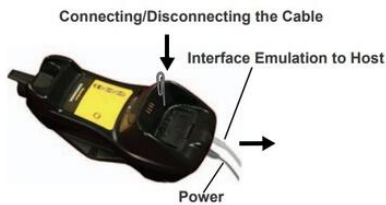


RS-232



*The power supply is optional, the cradle can be powered by the USB port. In this case the full charging of an empty battery will take about 10 hours. For intense usage and/or when the system is shut down during the night, the use of an external power supply is recommended.

WEDGE

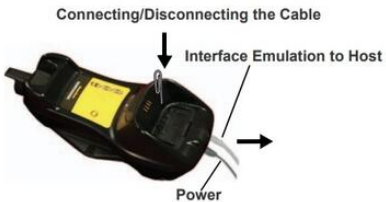

RS-232



*The power supply is optional, the cradle can be powered by the USB port. In this case the full charging of an empty battery will take about 10 hours. For intense usage and/or when the system is shut down during the night, the use of an external power supply is recommended.

WEDGE

