


P-CONNECT GATEWAY PIZZATON NS/NG SÄHKÖLUKOILLE

P-CONNECT
P-Connect Gateway



- NS/NG-sarjan sähkölukkojen liittäminen PROFINET- ja PROFIsafe-verkkoihin
- Usea P-Connection voidaan kytkeä sarjaan
- Plug and Play-laite, minkä ansiosta nopea johdotusaika kaapissa olevaan johdotukseen verrattuna

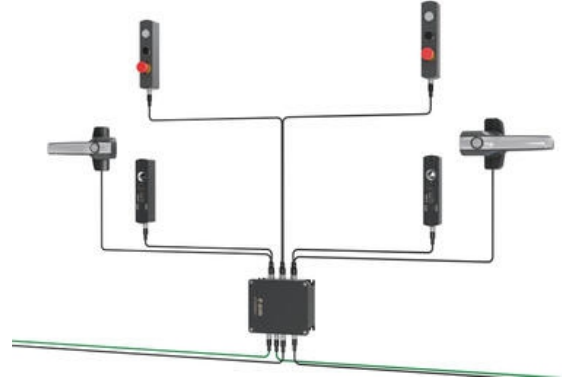


TUOTEKUVAUS

P-Connect Gateway on järjestelmä, joka mahdollistaa jopa kuuden Pizzato laitteen liittämisen tietoverkkoon. Turvallisuuksietoja vaihdetaan PROFIsafe-verkon kautta.

Järjestelmään voidaan liittää NS/NG-sarjan lukkojen lisäksi Pizzato BN-sarjan ohjauskotelot ja AN-sarjan valokahvat.



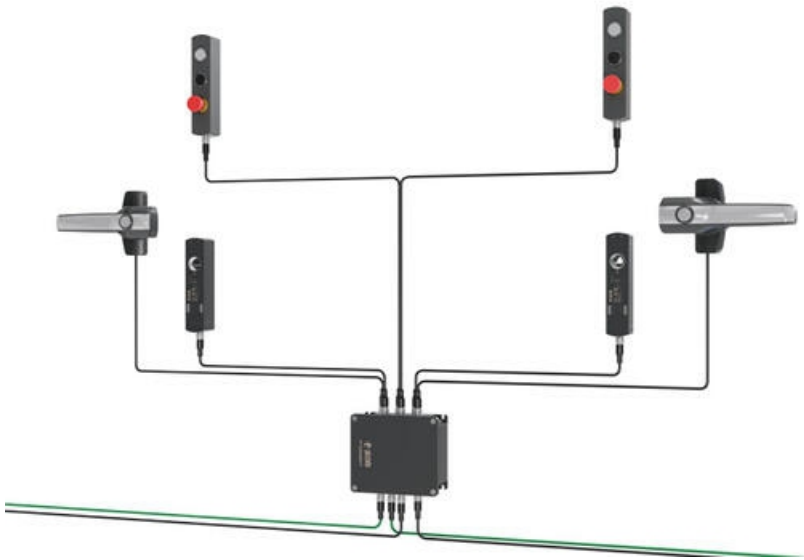

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Min. käyttölämpötila	-15 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C

KOTELO


Min. käyttölämpötila	-15 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
IP-luokka	IP65

TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT


IP-luokka	IP65
-----------	------

BP A1PL2001

Solution with NG series switches, P-KUBE Krome safety handle and BN series control device units




Solution with NS series switches, P-KUBE Krome safety handle and BN series control device units

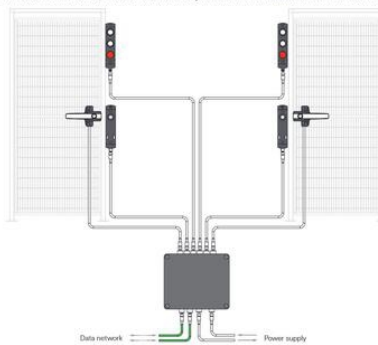



BP A1PL2002

Solutions with NG/NS series switch, P-KUBE Krome safety handle, BN series control device unit, signalling device, safety device with OSSD safety outputs and control device unit including emergency stop

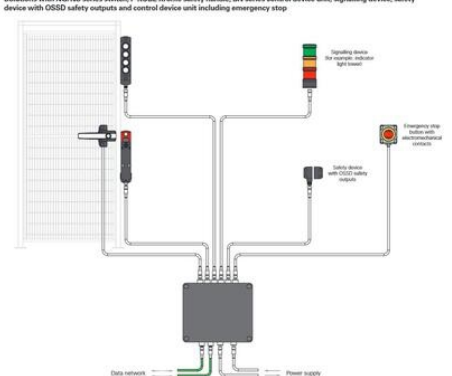


BP A1PL2003

Solution with NG/NS series switches and P-KUBE Krome safety handles

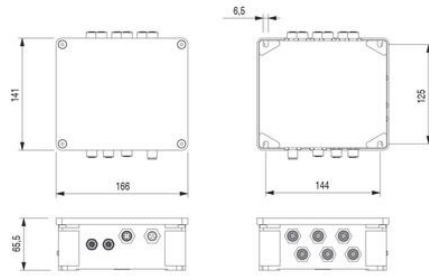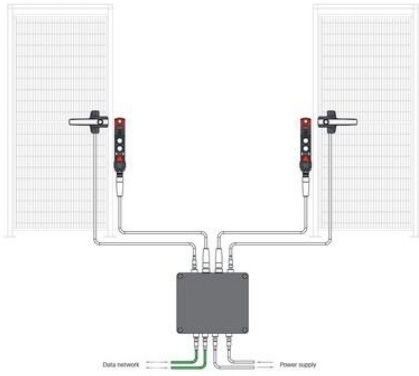


BP A1PL2001

Solution with NG series switches, P-KUBE Krome safety handle and BN series control device units

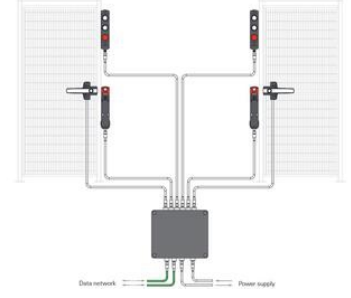


Solution with NS series switches, P-KUBE Krome safety handle and BN series control device units

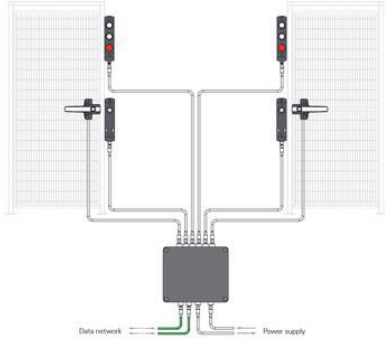

BP A1PL2002

Solutions with NG/NS series switch, P-KUBE Krome safety handle, BN series control device unit, signalling device, safety device with OSSD safety outputs and control device unit including emergency stop

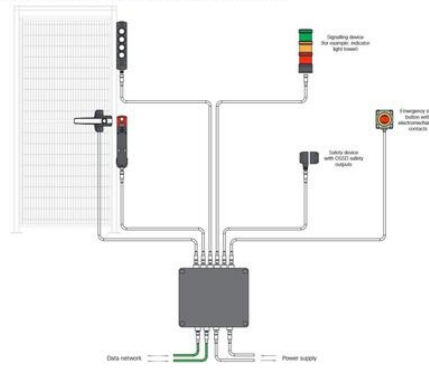

BP A1PL2003

Solution with NG/NS series switches and P-KUBE Krome safety handles

