OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SÄHKÖLUKKO FY

FY60AD1D0A-K110
Sähkölukko FY, 24V, NC+NO/NC+NO, M12,sa



- Mekaaniset kosketinulostulot, eri vaihtoehtoja
- Pitovoima 2800 N
- Muovirunko, metallinen toimipää
- Integroidut ohjauskalusteet

TUOTEKUVAUS

Pizzato FY on erillisellä avaimella toimiva sähkölukko koneiden suojaporttien, ovien ja luukkujen turvalliseen valvontaan ja lukitukseen. Sähkölukossa on mekaaniset kosketinulostulot, 2800 N pitovoima sekä kestävä muovirunko ja metallinen toimipää. Saatavana on sähköllä avattavia ja sähköllä lukittavia versioita integroiduilla ohjauskalusteilla.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntätyyppi	M12-liitin, 12-napainen

Koskettimet	2 NO, 2 NC
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C

SYÖTTÖ


Syöttöjännite	24 Vdc

KOTELO


Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
IP-luokka	IP69K, IP67
Lukitus	sähköllä avattava

TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP69K, IP67

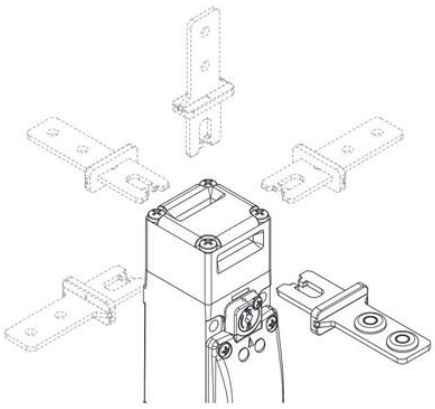


M12 connector, 12-pole




Contact block
60A
2NO+2NC


Contacts	Pin no.
A1-A2	1-2
NC	3-4
NC	5-6
NO	7-8
NO	9-10

Switch FY 6➡D1D➡
Operating principle D,
with sealable auxiliary release device




Switch FY 6➡D1E➡
Operating principle E



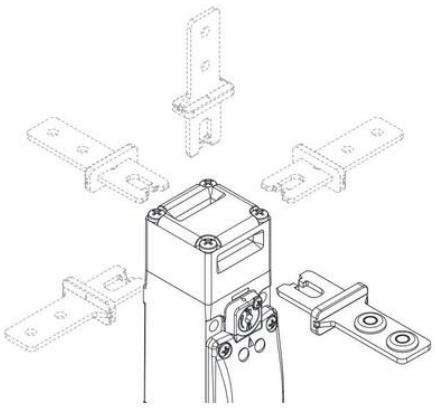

Switch FY 6➡D1D➡
Operating principle D,
with sealable auxiliary release device



Switch FY 6➡D1E➡
Operating principle E

