


PULTTILIITTIMET - HSKG

17023.2

Pulttiliitin, HSKG 120/M10/B/B BG

- Tukeva läpivientiliitin pulttikiinnityksellä
- Johdinkoko $\leq 300 \text{ mm}^2$
- Suojakannet ja rinnanliitospalat lisävarusteena
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila $-40^\circ\text{C} \dots +120^\circ\text{C}$

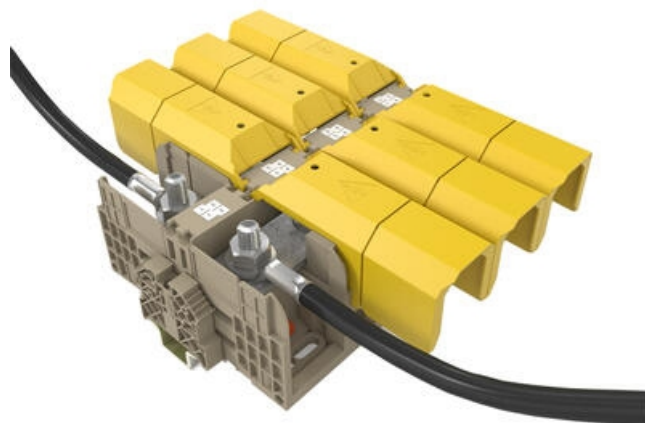

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	120 mm ²
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	1000 V
Nimellisvirta IEC	269 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, GL, cUL, KEMA KUR, EAC

MITAT

Pituus	133 mm
Leveys	42 mm
Korkeus TS 35/7.5	72 mm
Korkeus TW/ADH-tarvikkeiden kanssa	80 mm

Pituus TW/ADH	226 mm
Liittimen kytkentäpinta-ala	≤ 120 mm ²

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Pultin koko	M 10
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	10
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	250 Kcmil
Min. vääntömomentti	10
Max. vääntömomentti	20
DIN 46234 / 1 kaapelikenkä per puoli, min.	6 mm ²
DIN 46234 / 1 kaapelikenkä per puoli, max.	15 mm ²
DIN 46234 / 2 cable lugs per side, min.	6 mm ²
DIN 46234 / 2 kaapelikenkää per puoli, max.	120 mm ²
DIN 46235: 1 kaapelikenkä per puoli, min.	16 mm ²
DIN 46235: 1 kaapelikenkä per puoli, max.	150 mm ²
DIN 46235: 2 cable lugs per side, min.	16 mm ²
DIN 46235: 2 kaapelikenkää per puoli, max.	120 mm ²

MATERIAALIT


Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	1000 V
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite cUL	1000 V
Nimellisvirta cUL	310 A
cUL standardi	C22.2 No 158
GL standardi	IEC 60947-7-1:2009
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009



MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	245,7 g
Pakkauskoko	5 kpl
Bureau Veritas standardi	IEC 60947-7-1


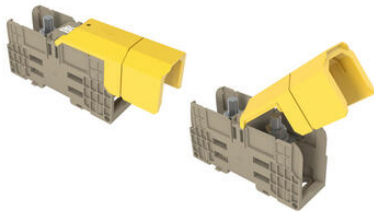


Using the ADH covers

Individual ADH... covers are available for each width of stud terminal. They are designed for the different sizes and the corresponding clearance and creepage distances. It is also possible to shorten the covers along pre-created breakage points. The ADH cover is attached by pressing the cover down onto the base terminal so that the cover snaps onto the terminal.




TS mount / direct mount

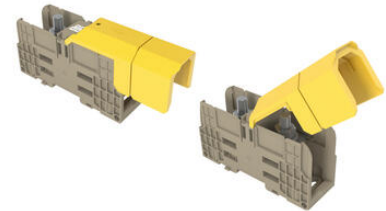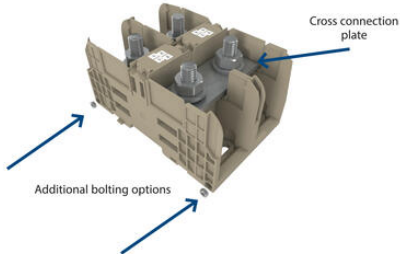

Using the ADH covers

Individual ADH... covers are available for each width of stud terminal. They are designed for the different sizes and the corresponding clearance and creepage distances. It is also possible to shorten the covers along pre-created breakage points. The ADH cover is attached by pressing the cover down onto the base terminal so that the cover snaps onto the terminal.



TS mount / direct mount

