


PULTTILIITTIMET - HSKG

17024.2

Pulttiliitin, HSKG 185/M12/B/B BG

- Tukeva läpivientiliitin pulttikiinnityksellä
- Johdinkoko $\leq 300 \text{ mm}^2$
- Suojakannet ja rinnanliitospalat lisävarusteena
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila $-40^\circ\text{C} \dots +120^\circ\text{C}$

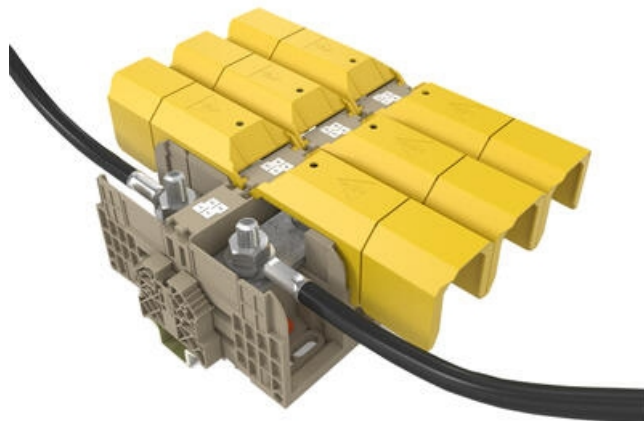

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	185 mm ²
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	1000 V
Nimellisvirta IEC	353 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynät	UL, GL, cUL, KEMA KUR, EAC

MITAT

Pituus	164 mm
Leveys	55 mm
Korkeus TS 35/7.5	78 mm
Korkeus TW/ADH-tarvikkeiden kanssa	90 mm

Pituus TW/ADH	288 mm
Liittimen kytkentäpinta-ala	≤ 185 mm ²

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Pultin koko	M 12
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	8
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	500 Kcmil
Min. vääntömomentti	14
Max. vääntömomentti	31
DIN 46234 / 1 kaapelikenkä per puoli, min.	10 mm ²
DIN 46234 / 1 kaapelikenkä per puoli, max.	240 mm ²
DIN 46234 / 2 cable lugs per side, min.	10 mm ²
DIN 46234 / 2 kaapelikenkää per puoli, max.	185 mm ²
DIN 46235: 1 kaapelikenkä per puoli, min.	25 mm ²
DIN 46235: 1 kaapelikenkä per puoli, max.	240 mm ²
DIN 46235: 2 cable lugs per side, min.	25 mm ²
DIN 46235: 2 kaapelikenkää per puoli, max.	185 mm ²

MATERIAALIT


Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	1000 V
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite cUL	1000 V
Nimellisvirta cUL	380 A
cUL standardi	C22.2 No 158
GL standardi	IEC 60947-7-1:2009
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009



MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	409 g
Pakkauskoko	5 kpl
Bureau Veritas standardi	IEC 60947-7-1


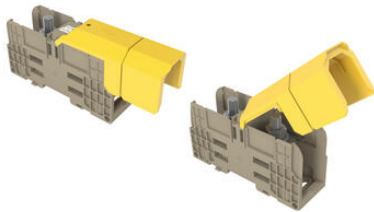


Using the ADH covers

Individual ADH... covers are available for each width of stud terminal. They are designed for the different sizes and the corresponding clearance and creepage distances. It is also possible to shorten the covers along pre-created breakage points. The ADH cover is attached by pressing the cover down onto the base terminal so that the cover snaps onto the terminal.




TS mount / direct mount

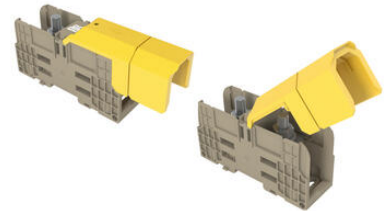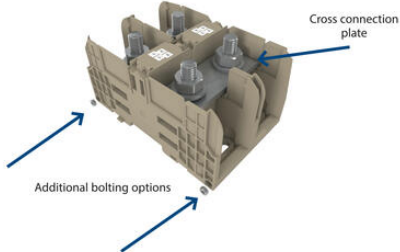

Using the ADH covers

Individual ADH... covers are available for each width of stud terminal. They are designed for the different sizes and the corresponding clearance and creepage distances. It is also possible to shorten the covers along pre-created breakage points. The ADH cover is attached by pressing the cover down onto the base terminal so that the cover snaps onto the terminal.



TS mount / direct mount

