

FENAFLEX KYTKIMET

Tärinänkestävä

FF040F

Fenaflex kytkin F taperlock kiinnityksellä

- Helppo ja nopea asennus.
- max 4 ° kulmapoikkeama, 6 mm radiaalinen- ja 8 mm aksiaalinsiirtymä.
- Kumielementit saatavana FRAS ja ATEX-hyväksynnällä.
- Saatavana esiporotulla tai taperlock kiinnityksellä.
- Kunnonvalvonta helppo toteuttaa



TUOTEKUVAUS


Fenaflex on joustava kytkin joka kestää suuria radiaaliasia- ja aksiaaliasiirtymiä. Kytkin kestää suuret kulmapoikkeamat akseleissa. Asennus on kytkimen rakenteen vuoksi helppoa ja kunnossapidossa kytkinelementin vaihto on helppo ja nopea. Kumielementit saatavana myöskin FRAS (Fire Resistant Anti Static) ja ATEX hyväksynnällä.

Kytken rakenne kestää myös tärinää.

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Paino	0,8 kg
A	104 mm
C	82 mm
E	22 mm
J	29 mm
Koko	40
Taper-lock holkin koko	1008
Onton akselin maksimi halkaisija	25 mm
L	33 mm
M	11 mm
Maximum bore	25 mm

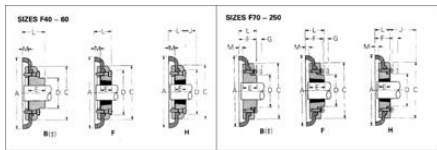

Speed (km/h)	Counting Size																
	F50	F60	F60	F70	F70	F80	F90	F90	F100	F120	F120	F140	F140	F160	F180	F200	F250
100	2.59	0.69	1.33	2.62	3.30	5.24	7.07	9.16	13.20	24.37	34.57	39.5	65.7	99.7	121.0	154.0	166.0
200	0.50	1.38	2.66	5.34	7.88	10.50	14.10	18.30	23.90	48.7	79.0	113.0	156.0	243.0	360.0	475.0	560.0
300	0.10	0.25	0.49	0.97	1.45	1.93	2.60	3.40	4.40	8.60	13.90	20.00	28.00	42.00	63.00	81.00	96.00
400	1.01	2.26	4.52	10.50	15.70	20.90	28.60	38.50	50.70	97.6	158.0	230.0	330.0	490.0	680.0	890.0	1060.0
500	0.15	0.37	0.74	1.48	2.22	2.96	3.99	5.32	6.95	13.40	21.00	30.00	43.00	63.00	87.00	113.0	136.0
600	1.51	4.15	7.98	15.80	23.60	31.40	42.00	55.00	72.00	138.0	216.0	310.0	440.0	630.0	820.0	1020.0	1220.0
700	0.25	0.63	1.26	2.52	3.78	5.04	6.72	8.96	11.84	22.80	36.00	51.00	72.00	100.0	136.0	176.0	212.0
720	1.81	4.88	9.57	18.80	28.20	37.30	50.00	66.00	86.00	160.00	275.00	384.00	540.00	770.00	1020.00	1310.00	1590.00
800	0.40	1.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.60	14.10	18.30	35.40	56.00	78.00	108.00	147.00	196.00	255.00	312.00
900	2.26	6.28	12.20	24.30	36.30	48.10	63.00	82.00	105.00	200.0	320.0	440.0	600.0	800.0	1050.0	1350.0	1650.0
960	2.41	6.33	12.80	25.00	37.50	50.00	66.00	88.00	114.00	224.00	370.00	510.00	700.00	930.00	1210.00	1550.00	1870.00
1000	0.50	1.25	2.50	5.00	7.50	10.00	13.00	17.00	22.00	43.00	69.00	96.00	132.00	177.00	233.00	300.00	360.00
1200	3.02	8.29	16.60	33.40	47.00	62.80	84.00	109.00	142.00	280.0	440.0	600.0	820.0	1080.0	1420.0	1820.0	2220.0
1400	0.60	1.50	3.00	6.00	9.00	12.00	16.00	21.00	28.00	55.00	88.00	120.00	165.00	220.00	290.00	370.00	450.00
1440	3.62	9.55	19.10	37.70	56.50	74.60	98.00	128.00	162.00	312.00	500.00	680.00	930.00	1240.00	1620.00	2090.00	2560.00
1600	0.70	1.75	3.50	7.00	10.50	14.00	18.50	24.50	32.00	63.00	100.00	135.00	185.00	245.00	320.00	410.00	500.00
1800	4.52	12.40	24.80	49.60	74.40	99.20	132.00	174.00	228.00	440.0	690.0	940.0	1260.0	1660.0	2180.0	2820.0	3460.0
2000	0.80	2.00	4.00	8.00	12.00	16.00	21.00	28.00	36.00	70.00	110.00	150.00	200.00	260.00	340.00	440.00	540.00
2200	5.15	15.20	30.20	57.80	86.80	115.80	155.00	202.00	260.00	500.0	750.0	1000.0	1350.0	1800.0	2350.0	3000.0	3650.0
2400	1.00	2.50	5.00	10.00	15.00	20.00	26.00	34.00	44.00	86.00	132.00	180.00	240.00	320.00	420.00	540.00	660.00
2600	6.03	18.00	36.00	68.00	102.00	136.00	184.00										
2800	754	19.40	37.70	73.30	105.00	145.00											
2880	754	19.40	37.70	73.30	105.00	145.00											
3000	754	20.70	39.90	78.60	118.00	162.00											

The figures in *italic type* are for standard motor speeds. Only these power ratings are guaranteed. For speeds above 2880 rpm, the power ratings are given below 100 metres and are not intended to use nominal torque values.

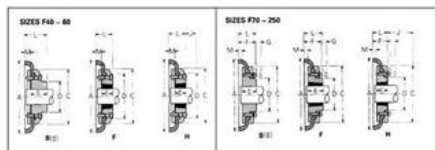

MEASUREMENTS OF FEMALE FLIES (FLYESTES & F.F.H)														
COUNTRY & YEAR	SITE	SPECIES	WING		HEAD		TORSO		TARSUS		TIBIA		TARSUS/FLY	
			mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%		
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	
EGYPT 1988	FAYOUM	FLY	8	32	1.5	23	31.0	22	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078
		F.F.H	1000	38	15.0	23	29	14.0	104	42	11.0	0.0078	0.0078	