

LISÄKOSKETTIMET GA-SARJAN KYTKIMILLE

GAX42063C

Kuormakytkimen lisäkosketin GA063C

- Lisäkoskettimet
- Signaalikoskettimet
- MAA- ja N-koskettimet



TUOTEKUVAUS

Lisäkoskettimet, MAA- ja N-koskettimet sekä signaalikoskettimet GA-sarjan kytkimille.

Nopea asennus ilman työkaluja.

Yhteen kuormakytkimeen voidaan asentaa maksimissaan neljä signaalikosketinta tai kolme signaalikosketinta ja yhden lisäkoskettimen.

GAX42xxxA lisäkoskettimet sopivat GAxxxA kytkimille ja GAX42xxxC lisäkoskettimet sopivat GAxxxC kytkimille.

TEKNISEET TIEDOT

YLEISTÄ

Napaluku	1
----------	---

NIMELLISVIRTA

Terminen nimellisvirta I _{th}	63 A
IEC Nimellisvirta Ie AC21A 400 V	63 A
IEC Nimellisvirta Ie AC21A/500 V	63 A
IEC Nimellisvirta Ie AC21A/690 V	63 A
IEC Nimellisvirta Ie AC22A 400 V	63 A
IEC Nimellisvirta Ie AC22A/500 V	63 A
IEC Nimellisvirta Ie AC22A/690 V	63 A
IEC Nimellisvirta Ie AC23A 400 V	63 A
IEC Nimellisvirta Ie AC23A/690 V	47 A

NIMELLISTEHO

IEC Nimellisteho AC23A/690 V	45 kW
------------------------------	-------

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE



Nimellinen eristysjännite Ui	1000 V
------------------------------	--------

UL/CSA MUKAAN



Virta-arvo, yleiskäyttöön	60 A
Max. käyttöjännite	600 V
Hevosvoima-arvot 240 V	20 HP
Hevosvoima-arvot 480 V	40 HP
Hevosvoima-arvot 600 V	40 HP
Moottorin täyskuormitusvirta 240 V	54 A
Moottorin täyskuormitusvirta 480 V	52 A
Moottorin täyskuormitusvirta 600 V	41 A
Oikosulkukestoisuus	50 kA
Short circuit ratings with fuse	Class J/60

MUUTA

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Paino	0,126 kg
Hyväksynnät	CSA 22.2, EN60947-3, EN60947-1, UL98A
Max. kiristysmomentti	6
Min. kiristysmomentti	5
Nimellinen oikosulun sulkemiskyky	50 kA
Nimellinen katkaisukyky AC23A/400 V	1000 A
Nimellinen kytkentäkyky AC23A/400 V	1250 A
Nimellinen impulssijännite Uimp	8 kV
Nimellinen lyhytaikainen syöksyvirta (1s) Icw rms	2,5 kA

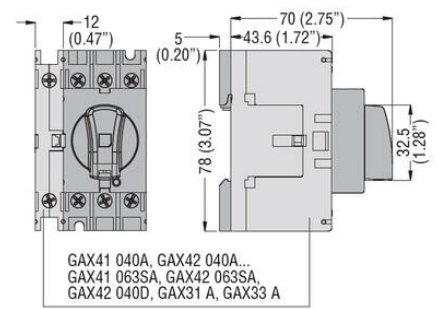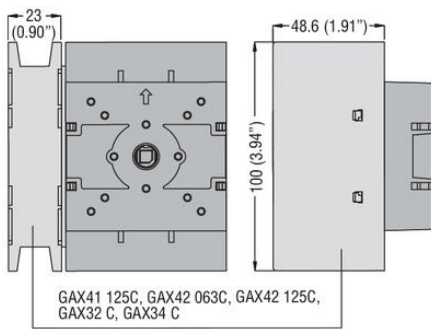

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

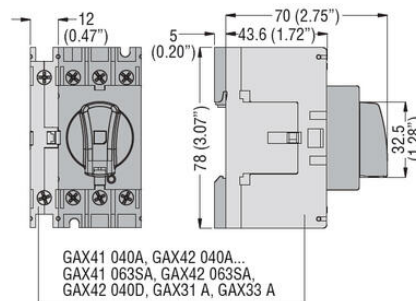

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

