

FENAFLEX KYTKIMET

Tärinänkestävä

FF060F

Fenaflex kytkin F taperlock kiinnityksellä

- Helppo ja nopea asennus.
- max 4 ° kulmapoikkeama, 6 mm radiaalinen- ja 8 mm aksiaalinsiirtymä.
- Kumielementit saatavana FRAS ja ATEX-hyväksynnällä.
- Saatavana esiporotulla tai taperlock kiinnityksellä.
- Kunnonvalvonta helppo toteuttaa



TUOTEKUVAUS


Fenaflex on joustava kytkin joka kestää suuria radiaaliasia- ja aksiaaliasiirtymiä. Kytkin kestää suuret kulmapoikkeamat akseleissa. Asennus on kytkimen rakenteen vuoksi helppoa ja kunnossapidossa kytkinelementin vaihto on helppo ja nopea. Kumielementit saatavana myöskin FRAS (Fire Resistant Anti Static) ja ATEX hyväksynnällä.

Kytken rakenne kestää myös tärinää.

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Paino	2 kg
A	165 mm
C	125 mm
D	103 mm
E	25 mm
J	38 mm
Koko	60
Taper-lock holkin koko	1610
Onton akselin maksimi halkaisija	42 mm
L	42 mm
M	16,5 mm
Maximum bore	42 mm

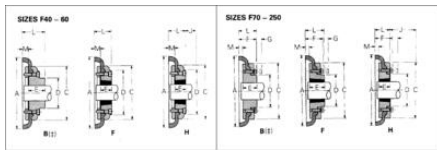

Speed	Counting Sec															
	F50	F60	F70	F80	F90	F100	F110	F120	F140	F160	F180	F200	F250	F300	F350	F400
100	2.59	2.69	1.33	2.62	3.30	5.24	7.07	9.16	13.30	14.37	39.5	65.7	99.6	121.0	154.0	184.0
200	0.50	1.38	2.66	5.34	7.88	10.50	14.10	18.30	23.90	48.7	79.0	130.0	206.0	273.0	364.0	460.0
300	0.30	0.50	0.80	1.30	2.00	2.80	3.80	5.00	6.50	10.0	15.0	22.0	33.0	46.0	62.0	80.0
400	1.01	2.26	5.32	10.50	15.70	23.00	30.00	38.00	50.0	80.0	120.0	170.0	230.0	310.0	400.0	510.0
500	0.50	1.00	1.50	2.50	3.50	4.50	5.50	6.50	8.00	12.0	18.0	26.0	36.0	48.0	62.0	80.0
600	1.51	4.15	7.98	10.70	23.60	31.40	42.00	55.00	8.30	140.0	230.0	340.0	540.0	720.0	920.0	1120.0
720	1.81	4.80	9.57	16.80	23.80	33.70	50.00	66.00	10.00	175.0	284.0	470.0	720.0	970.0	1190.0	1460.0
840	2.30	6.00	12.00	20.00	30.00	40.00	55.00	70.00	11.00	190.0	310.0	500.0	750.0	1000.0	1250.0	1560.0
960	2.38	6.22	12.00	23.80	35.30	45.10	63.60	82.00	12.00	190.0	310.0	500.0	750.0	1000.0	1250.0	1560.0
1080	2.51	6.91	13.30	26.20	39.30	52.40	70.70	91.60	13.30	190.0	310.0	500.0	750.0	1000.0	1250.0	1560.0
2200	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
2400	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
2600	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
2800	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
3000	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
3200	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
3400	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
3600	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
3800	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
4000	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
4200	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
4400	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
4600	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
4800	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
5000	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
5200	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
5400	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
5600	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
5800	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
6000	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
6200	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
6400	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
6600	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
6800	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
7000	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
7200	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
7400	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
7600	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
7800	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
8000	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
8200	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
8400	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
8600	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
8800	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
9000	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
9200	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
9400	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
9600	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
9800	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0
10000	3.02	8.29	16.50	31.40	47.10	62.80	84.80	110.0	16.00	290.0	430.0	780.0	1170.0	1570.0	2020.0	2530.0

The figures in heavier type are for standard motor speeds. For these power ratings are tabulated at constant torque. For other ratings below 100 rev/min and intermediate speeds use nominal torque ratings.

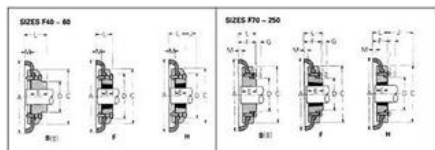[illegible]