

LISÄKOSKETTIMET GA-SARJAN KYTKIMILLE

GAX42080C

Kuormakytkimen lisäkosketin GA080C

- Lisäkoskettimet
- Signaalikoskettimet
- MAA- ja N-koskettimet



TUOTEKUVAUS

Lisäkoskettimet, MAA- ja N-koskettimet sekä signaalikoskettimet GA-sarjan kytkimille.

Nopea asennus ilman työkaluja.

Yhteen kuormakytkimeen voidaan asentaa maksimissaan neljä signaalikosketinta tai kolme signaalikosketinta ja yhden lisäkoskettimen.

GAX42xxxA lisäkoskettimet sopivat GAxxxA kytkimille ja GAX42xxxC lisäkoskettimet sopivat GAxxxC kytkimille.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Napaluku	1
----------	---

NIMELLISVIRTA

Terminen nimellisvirta I _{th}	80 A
IEC Nimellisvirta I _e AC21A 400 V	80 A
IEC Nimellisvirta I _e AC21A/500 V	80 A
IEC Nimellisvirta I _e AC21A/690 V	80 A
IEC Nimellisvirta I _e AC22A 400 V	80 A
IEC Nimellisvirta I _e AC22A/500 V	80 A
IEC Nimellisvirta I _e AC22A/690 V	80 A
IEC Nimellisvirta I _e AC23A 400 V	80 A
IEC Nimellisvirta I _e AC23A/690 V	47 A

NIMELLISTEHO

IEC Nimellisteho AC23A/690 V	45 kW
------------------------------	-------

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE



Nimellinen eristysjännite Ui	1000 V
------------------------------	--------

UL/CSA MUKAAN


Virta-arvo, yleiskäyttöön	100 A
Max. käyttöjännite	600 V
Hevosvoima-arvot 240 V	25 HP
Hevosvoima-arvot 480 V	40 HP
Hevosvoima-arvot 600 V	40 HP
Moottorin täyskuormitusvirta 240 V	68 A
Moottorin täyskuormitusvirta 480 V	52 A
Moottorin täyskuormitusvirta 600 V	41 A
Oikosulkukestoisuus	50 kA
Short circuit ratings with fuse	Class J/100

MUUTA

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Paino	0,126 kg
Hyväksynnät	CSA 22.2, EN60947-3, EN60947-1, UL98A
Max. kiristysmomentti	6
Min. kiristysmomentti	5
Nimellinen oikosulun sulkemiskyky	50 kA
Nimellinen katkaisukyky AC23A/400 V	1000 A
Nimellinen kytkentäkyky AC23A/400 V	1250 A
Nimellinen impulssijännite Uimp	8 kV
Nimellinen lyhytaikainen syöksyvirta (1s) Icw rms	2,5 kA

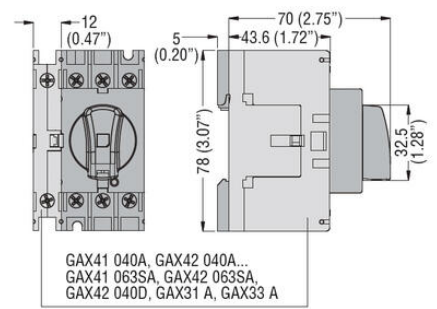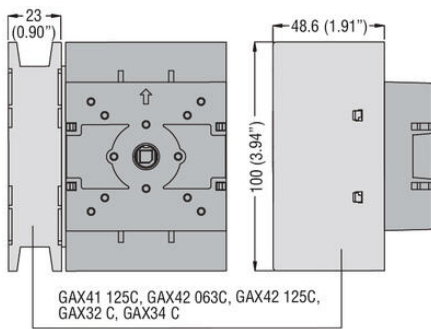

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

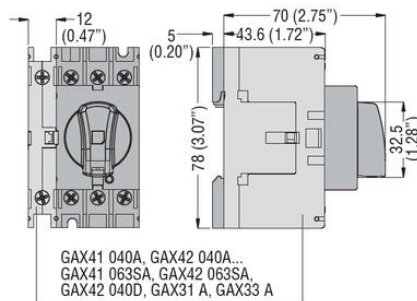

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

