


EM-213 DC-MOOTTORIOHJAIN

DC-moottoriohjain

EM-213

DC-moottorin 1Q säädin 24V 10A

- Edullinen
- Käynnistysramppi
- PWM-ohjaus
- Hyvä hyötysuhde

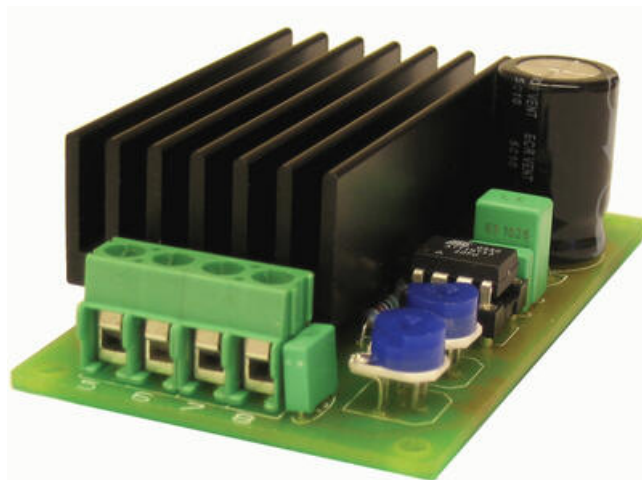

TUOTEKUVAUS

EM-213 on tarkoitettu 12 V DC- ja 24 V DC- moottoreiden nopeudensäätöön. Vähäinen momenttihäviö pienillä nopeuksilla, koska ohjain käyttää PWM-ohjausta. Ohjaimen lähtö on ylikuormitussuojattu (ylilämpö), joka palautuu itsestään lämpötilan laskiessa. EM-213 sisältää myös pehmeäkäynnistysrampin säädettävällä rampin ajalla.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kiskoon
Käyttöjännite	12 V DC, 24 V DC
Käyttölämpötila	-20°C...+70°C
Ohjaustyyppi	Nopeus, Soft start / stop
Paino	70 g
Peak current	15
PWM taajuus	300Hz / 19kHz
Suitable engine	DC
Säätöalue	0-15 A
Valmistaja	Electromen

