

FENAFLEX KYTKIMET

Tärinänkestävä

FF120G

Fenaflex kumielementti



- Helppo ja nopea asennus.
- max 4 ° kulmapoikkeama, 6 mm radiaalinen- ja 8 mm aksiaalinsiirtymä.
- Kumielementit saatavana FRAS ja ATEX-hyväksynnällä.
- Saatavana esiporatulla tai taperlock kiinnityksellä.
- Kunnonvalvonta helppo toteuttaa

TUOTEKUVAUS


Fenaflex on joustava kytkin joka kestää suuria radiaalisia- ja aksiaalisia siirtymiä. Kytkin kestää suuret kulmapoikkeamat akseleissa. Asennus on kytkimen rakenteen vuoksi helppoa ja kunnossapidossa kytkinelementin vaihto on helppo ja nopea. Kumielementit saatavana myöskin FRAS (Fire Resistant Anti Static) ja ATEX hyväksynnällä.

Kytkimen rakenne kestää myös tärinää.


TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

A	314 mm
Koko	120

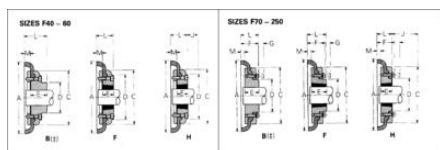

		Coupling Size															
Speed rev/min	F40	F50	F60	F70	F80	F90	F100	F110	F120	F140	F160	F180	F200	F220	F250	F270	
500	0.28	0.36	0.46	0.53	0.63	0.75	0.84	0.97	1.10	1.26	1.33	1.43	1.54	1.65	1.77	1.84	
2000	0.150	0.138	0.264	0.274	0.85	1.05	1.14	18.30	27.9	48.7	7.9	13.1	15.6	20.1	24.3	27.0	
3000	0.75	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	25.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	
4000	0.78	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	55.1	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	
5000	1.26	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	122.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	
6000	1.36	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	136.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0	
7000	1.36	0.48	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	146.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	
8000	2.01	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	173.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	
9000	1.81	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	184.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	
10000	2.41	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	198.0	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0	474.0	570.0	620.0	680.0	740.0	770.0	
960	2.41	0.63	12.80	25.10	27.70	30.20	67.80	88.00	114.0	240.0							

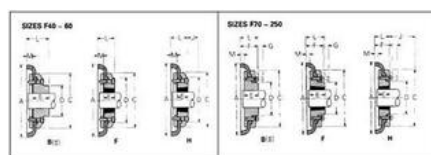[illegible]

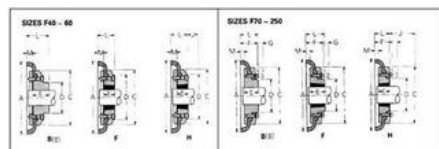

2200	5.53	15.20	29.30	57.60	86.40	115.00	155.00	202.00
2400	6.03	16.60	31.80	62.80	94.20	126.00	170.00	
2600	6.53	18.00	34.60	68.10	102.00	136.00	184.00	
2800	7.04	19.40	37.20	73.30	110.00	147.00		
2880	7.24	19.90	38.30	75.40	113.00	151.00		
3000	7.54	20.70	39.90	78.50	118.00	157.00		

The figures in heavier type are for standard motor speeds. All these power ratings are calculated at constant torque. For speeds below 100 rev/min and intermediate speeds use nominal torque ratings.