OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

EM-262 TEHOSÄÄDIN

Vaihekulmasäädin AC-moottoreille

EM-262
Tehosäädin 230VAC 3A



- 230 V AC/3 A
- Pienikokoinen
- Pohjatasonsäätö
- Galvaaninen erotus


TUOTEKUVAUS


EM-262 on Electromenin valmistama triac-vaihekulmasäädin, Kehittyneen liipaisutekniikan ansiosta laite toimii hyvin sekä resistiivisillä että induktiivisilla kuormilla. Soveltuvia kuormia ovat esimerkiksi lamput, vastukset, puhallinmoottorit ja muuntajat. Pohjatason säädöllä voidaan laitteen aloitustasoa säätää 0-40%. Tämä toiminta on hyödyllinen varsinkin valaistus ja puhallin säädössä. Ohjauspuoli on galvaanisesti erotettu tehopulesta, eli laite on helppo kytkeä automaatiosysteemin osaksi. Laitteen tehopuoli on suojattu omalla sulakkeella.


TEKNISET TIEDOT


Ohjaus	0-5V, 0-10V tai 4-20mA
Säätöalue	0-99 %
Käyttöjännite	230 V AC
Huippuvirta	3
Valmistaja	Electromen


Paino	180 g

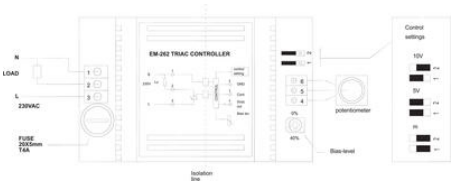


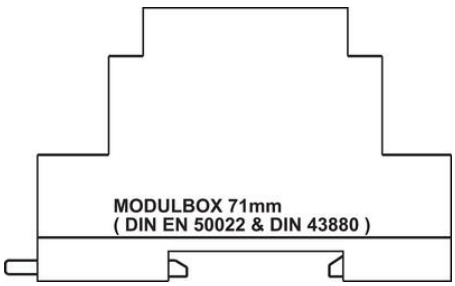

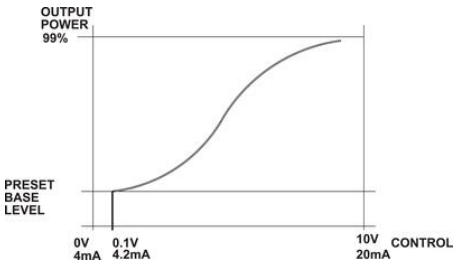

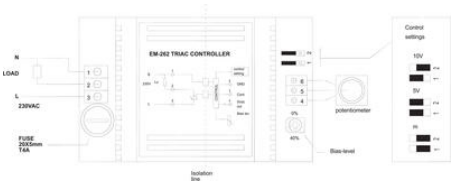
N
LOAD
L
230VAC
FUSE
20X5mm
T4A
EM-262 TRIAC CONTROLLER
potentiometer
Control
settings
10V
5V
0%
40%
Bias-level
Isolation
line

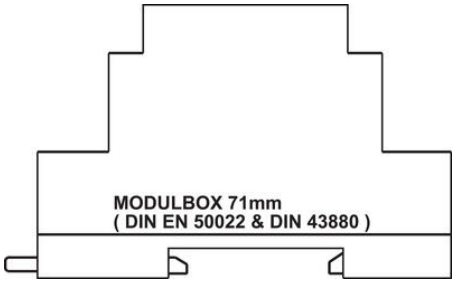
MODULBOX 71mm
(DIN EN 50022 & DIN 43880)

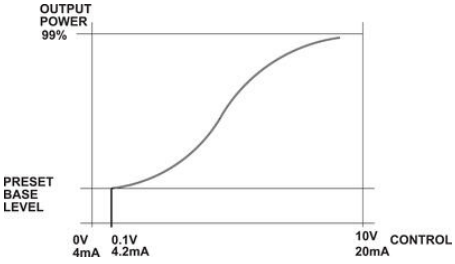
OUTPUT
POWER
99%
PRESET
BASE
LEVEL
0V
4mA
0.1V
4.2mA
10V
20mA
CONTROL