OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

EM-162 TEHOSÄÄDIN

AC-moottoriohjain

EM-162
Teho-/triac-/tyristosäädin 230VAC 1A



- 230 V AC/1 A
- Pienikokoinen
- Pohjatasonsäätö
- Galvaaninen erotus


TUOTEKUVAUS


EM-162 on Electromenin valmistama triac-vaihekulmasäädin. Kehittyneen liipaisutekniikan ansiosta laite toimii hyvin sekä resistiivisillä että induktiivisilla kuormilla. Soveltuvia kuormia ovat esim. lamput, vastukset, puhallinmoottorit ja muuntajat. Pohjatason säädöllä voidaan laitteen aloitustasoa säätää 0-25 %. Tämä toiminta on hyödyllinen varsinkin valaistus- ja puhallinsäädössä. Ohjauspuoli on galvaanisesti erotettu tehopuolesta, eli laite on helppo kytkeä automaatiosysteemin osaksi. Laitteen tehopuoli on suojattu omalla sulakkeella, ohjauspuoli on suojattu ylijännitteeltä ja vääränapaiselta kytkennältä.


TEKNISET TIEDOT


Ohjaus	0-10V tai 4-20mA
Säätöalue	0-99 %
Käyttöjännite	230 V AC
Huippuvirta	1
Max. virrantarve	1 A


Mitat	90x36x60 mm
Paino	70 g

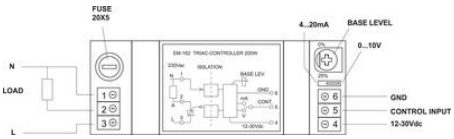


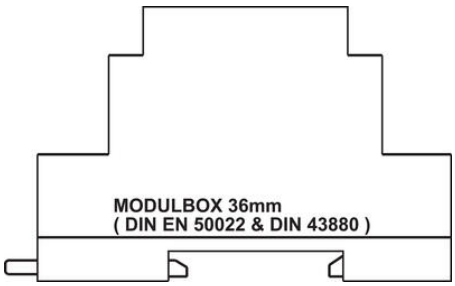

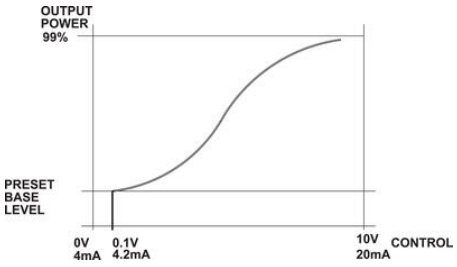

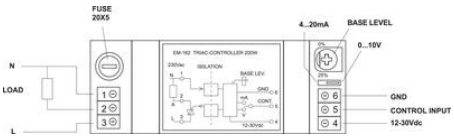
FUSE
20X5
4...20mA
BASE LEVEL
0...10V
N
LOAD
L
1
2
3
6
5
4
GND
CONTROL INPUT
12-30Vdc

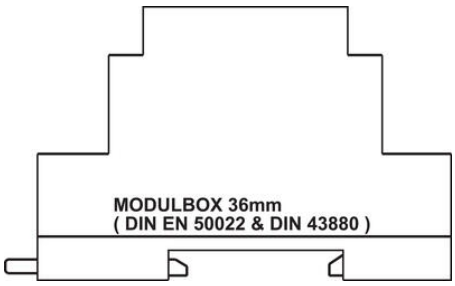
MODULBOX 36mm
(DIN EN 50022 & DIN 43880)

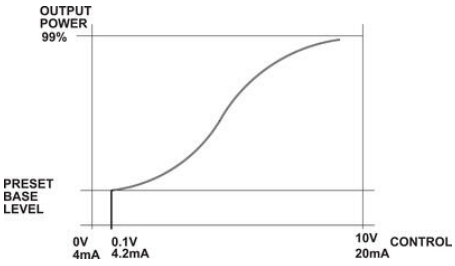
OUTPUT
POWER
99%
PRESET
BASE
LEVEL
0V
4mA
0.1V
4.2mA
10V
20mA
CONTROL