

## EM-213 DC-MOOTTORIOHJAIN


### DC-moottoriohjain

EM-213

DC-moottorin 1Q säädin 24V 10A



- Edullinen
- Käynnistysramppi
- PWM-ohjaus
- Hyvä hyötysuhde

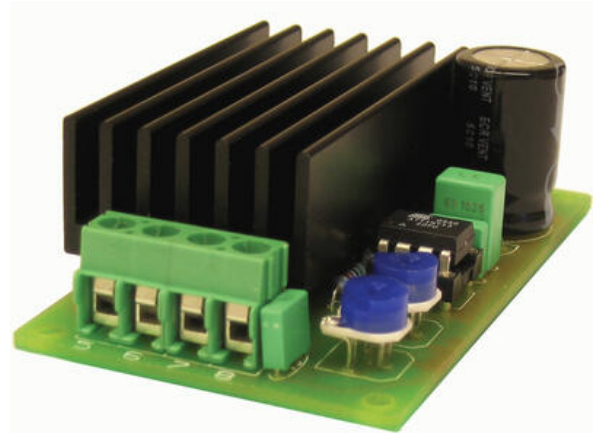

### TUOTEKUVAUS

EM-213 on tarkoitettu 12 V DC- ja 24 V DC- moottoreiden nopeudensäätöön. Vähäinen momenttihäviö pienillä nopeuksilla, koska ohjain käyttää PWM-ohjausta. Ohjaimen lähtö on ylikuormitussuojattu (ylilämpö), joka palautuu itsestään lämpötilan laskiessa. EM-213 sisältää myös pehmeäkäynnistysramppin säädettävällä rampin ajalla.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Asennus</b>	DIN-kiskoon
<b>Huippuvirta</b>	15
<b>Käyttöjännite</b>	12 V DC, 24 V DC
<b>Käyttölämpötila</b>	-20°C...+70°C
<b>Ohjaustyyppi</b>	Nopeus, Soft start / stop
<b>Paino</b>	70 g
<b>PWM taajuus</b>	300Hz / 19kHz
<b>Suitable engine</b>	DC
<b>Säätöalue</b>	0-15 A
<b>Valmistaja</b>	Electromen

