


## EM-213 DC-MOOTTORIOHJAIN

EM-213

DC-moottorin 1Q säädin 24V 10A



- Edullinen
- Käynnistysramppi
- PWM-ohjaus
- Hyvä hyötysuhde

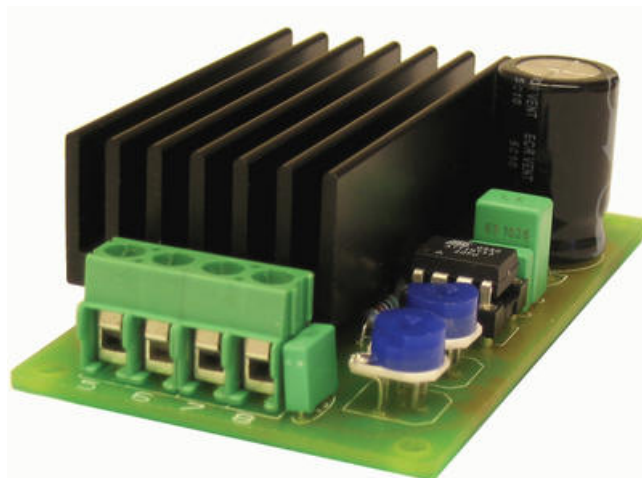



### TUOTEKUVAUS

EM-213 on tarkoitettu 12 V DC- ja 24 V DC- moottoreiden nopeudensäätöön. Vähäinen momenttihäviö pienillä nopeuksilla, koska ohjain käyttää PWM-ohjausta. Ohjaimen lähtö on ylikuormitussuojattu (ylilämpö), joka palautuu itsestään lämpötilan laskiessa. EM-213 sisältää myös pehmeäkäynnistysrampin säädettävällä rampin ajalla.

### TEKNISEET TIEDOT

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Asennus</b>         | DIN-kiskoon               |
| <b>Huippuvirta</b>     | 15 A                      |
| <b>Käyttöjännite</b>   | 12 V DC, 24 V DC          |
| <b>Käyttölämpötila</b> | -20°C...+70°C             |
| <b>Ohjaustyyppi</b>    | Nopeus, Soft start / stop |
| <b>Paino</b>           | 70 g                      |
| <b>PWM taajuus</b>     | 300Hz / 19kHz             |
| <b>Suitable engine</b> | DC                        |
| <b>Säätöalue</b>       | 0-15 A                    |
| <b>Valmistaja</b>      | Electromen                |

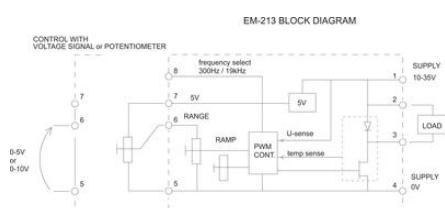

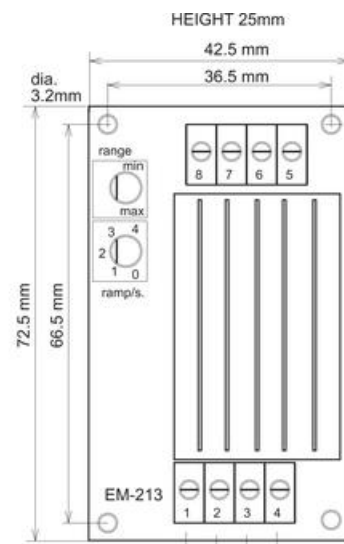

MOUNTING OPTIONS  
 1. 3mm SCREW  
 2. DIN-RAIL BASE

