

ASENNONOSOITTIMET

PI25-1 POSITION INDICATOR

- Laaja jännitealue
- Useita kokoja
- Asennus 22 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

Asennonosoittimia käytetään yleisesti osoittamaan esim. kytkimen, erottimen tai venttiilin asentoa. Osoittimien koneistona on magneettiankkuri, jolla saavutetaan hyvä toistotarkkuus ja pieni energiankulutus.

TEKNISET TIEDOT

DC-jännitteelle

Tyyppi	PI24	PI25	PI29	PI36	PI39
Etulevy mm	24x24	25x25	Ø29	36x36	Ø39
Kotelon halk.(asennusreikään) mm	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Jännite DC	24-230 V	24-230 V	24-230 V	24-230 V	24-230 V
Koestusjännite kV	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Tehon kulutus W, 110/230V	0,4/1,4	0,4/1,4	0,4/1,4	0,4/1,4	0,4/1,4
Paino kg	0,1	0,1	0,12	0,15	0,15

AC-jännitteelle

Tyyppi	PIR24	PIR25	PIR29	PIR36	PIR39
Etulevy mm	24x24	25x25	Ø29	36x36	Ø39
Kotelon halk.(asennusreikään) mm	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Jännite DC	24-230 V	24-230 V	24-230 V	24-230 V	24-230 V
Koestusjännite kV	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Tehon kulutus W, 110/230V	0,4/1,4	0,4/1,4	0,4/1,4	0,4/1,4	0,4/1,4
Paino kg	0,1	0,1	0,12	0,15	0,15

Yleiset tiedot

Kotelo	Polykarbonaattia UL94 VO
--------	--------------------------


Kotelointiluokka

IP54


Asennus

22 mm aukkoon

Symbolit

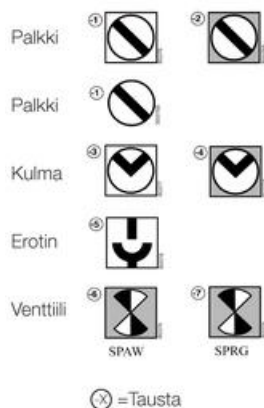



KYTKENTÄ

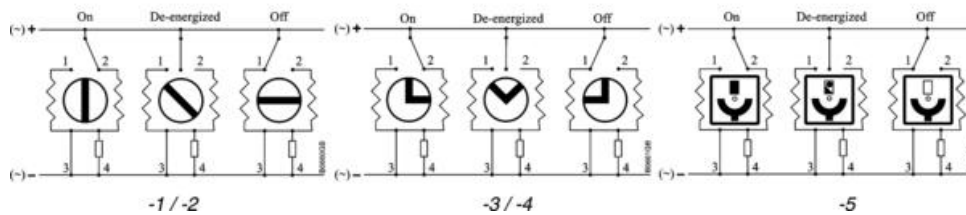

KytKentä 3 = 24-90 V DC/AC

KytKentä 4 = 91-230 V DC/AC

MITAT

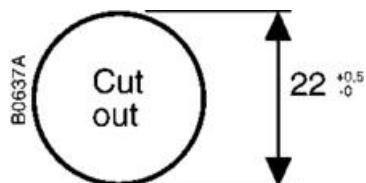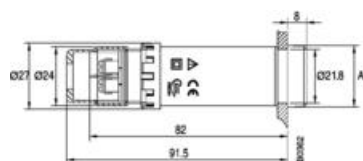

TILAUSNUMEROT

Tilausesimerkki

Tyyppi	Etulevyn koko	Symboli (tausta)				
PI (DC)	24 = 24x24	PI24	PI25	PI29	PI36	PI39
PIR (AC)	25 = 25x25	-1	-1	-1	-1	-1
	29 = Ø29	-2	-2	-2		-2
	36 = 36x36	-3	-3	-3		
	39 = Ø39	-4	-4	-4		
		-5	-5		-5	
		-6	-6			
		-7	-7			

Tilausnumero = PI 36 - 2

Tilausnumero	Kuvaus
PI25-1	Asennonosoitin, 25x25 mm, 24-230 V DC
PI25-2	Asennonosoitin, 25x25 mm, 24-230 V DC, tumma tausta
PIR25-1	Asennonosoitin, 25x25 mm, 24-230 V AC
PIR25-2	Asennonosoitin, 25x25 mm, 24-230 V AC, tumma tausta
PI29-1	Asennonosoitin, Ø29 mm, 24-230 V DC

Saatavana myös LED-asennonosoittimia. Lisätietoa OEM Automatic Keskusosastolta.