


## PUSH-IN-KANNAT

S9-PI

Push-in-kanta C9 releille

- Vie 25% vähemmän tilaa
- Johtimien koko 0,35mm<sup>2</sup>-2,5mm<sup>2</sup>
- Nopea työkaluton asennus
- 2 kytkentäpistettä napaa kohden

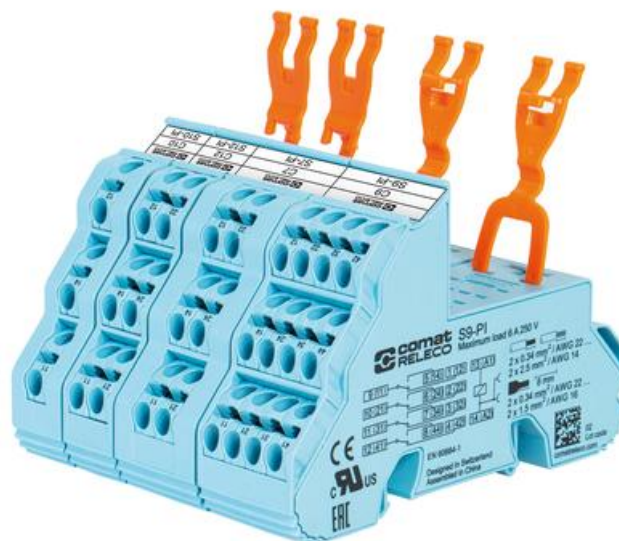

## TUOTEKUVAUS

ComatRelecon Push-In-relekanta mahdollistaa helpon, nopean ja työkaluttoman asennuksen.

Kapean rakenteensa vuoksi tilaa säästyy DIN-kiskolta ja kaappiin mahtuvat muutkin komponentit ongelmitta. Kannoissa on hyvin laajat kytkentämahdollisuudet johdinkoon ja kahden kytkentäpisteen ansiosta.

Kannat voidaan merkitä helposti tulostettavalla nauhalla useita kerralla. Tarvikkeena on saatavilla avaustyökaluja, joilla johtimien poisto onnistuu nopeasti usea johdin kerrallaan.

## TEKNISET TIEDOT

KOSKETTIMET

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Jännitteenkatkaisukyky | 250 V |
| Virrankatkaisukyky     | 6 A   |

YLEISTÄ

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Johdinkapasiteetti (monisäie) | 2x0,34-2,5 mm² |
| Min. varastointilämpötila     | -40 °C         |
| Materiaali                    | PA             |
| Max. käyttölämpötila          | 60 °C          |
| Paino                         | 62 g           |
| Max. varastointilämpötila     | 80 °C          |
| Isolointi liitin/kisko        | 2500 V         |
| Min. käyttölämpötila          | -40 °C         |
| Isolointi liitin/liitin       | 2500 V         |
| Toiminnot /Komponentti        | Push-In socket |
| Asennus                       | DIN-kisko      |

