

OHJELMOITAVAT, JAKAJA-TYYPPISET SIGNAALIMUUNTIMET ANALOGISILLE SIGNAALEILLE, 1 TULO / 2 LÄHTÖÄ

750321

Signaali muunnin, 1-in / 2-out, 4-tie, 24 V AC/DC, ruuvi


- 6,2 mm leveä
- Tulo ja lähtö valittavissa
- 4-tie erotus, 2,5 kV
- Automaattinen kalibrointi
- 24 V DC käyttöjännite



TUOTEKUVAUS

Monitoimimuunnin on yleisimmät standardiviestivaihtoehdot. DIP-kytkimellä valitaan sisään- ja ulostuloviesti. Muunnin on itsestään kalibroituva, tehden näin asennuksesta nopeaa ja helppoa. Muunnin on 3-tie erotuksella ja jokainen liitin on ketjutettavissa ketjutusrimalla, minkä ansiosta johdotus on nopeaa. Muunnin 6,2 mm leveys säästää tilaa kotelossa ja DIN-kiskolla. Muunninta voidaan kääntää kiskolla 180-astetta, jolloin on mahdollista päättää, ovatko tulot vai lähdöt ylhäällä vai alhaalla.


Muunnin on kaksi erillistä lähtöä, jolloin voit valita haluatko ulos virta- vai jänniteviestin. Esimerkiksi jos tulo on 4-20 mA, voi lähtö 1 olla esim. 4-20 mA ja lähtö 2 0-10 V. Muunnin on myös ohjelmoitavissa tietokoneella, jolloin tulo- ja lähtösignaalit ovat vielä tarkemmin kustomoitavissa paremman resoluution saavuttamiseksi.

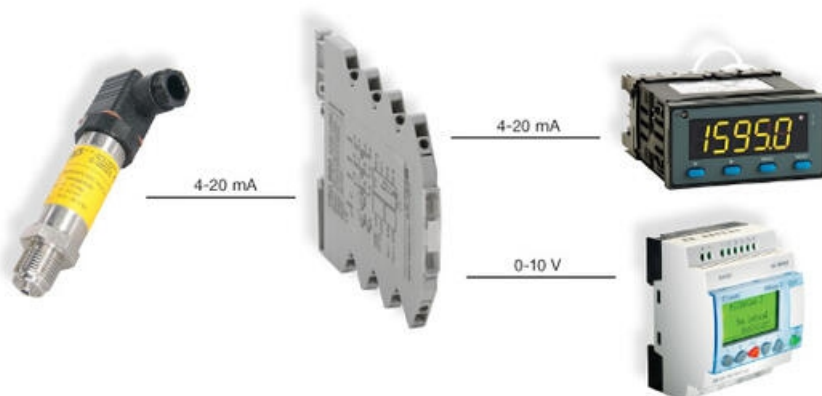


TEKNISET TIEDOT

Virrankulutus	13 mA
Käyttöjännite	24 V DC
Min. käyttöjännite DC	16,8 V



Max. käyttöjännite DC	30 V
Hyväksynnot	CE, DNV, GL, RoHS
Max. johdinkoko	1,5 mm ²
Min. poikkipinta	0,14 mm ²
Tuloimpedanssi virta mA	0,1 Ω
Tuloimpedanssi jännite	500 kΩ
Eristysjännite in/out	2500 V
Kuorman impedanssi virta	400 Ω @ 0–20 mA, 4–20 mA
Kuorman impedanssi jännite	>2 kΩ @ 0–10 V

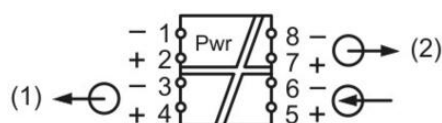

S1 ● → Switch On								
Range	1	2	3	4	5	6	7	8
0-10V	●		●		●			
0-20mA		●		●		●		
4-20mA	●	●		●		●	●	
Input		Output 1		Output 2				
Filter Off								
Filter On							●	
Output Limitation Off								
Output Limitation On								●

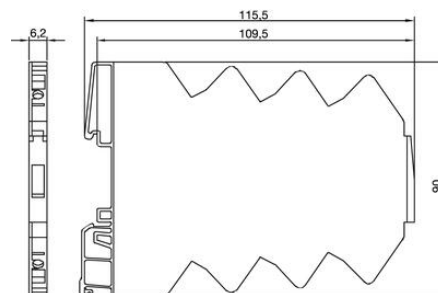

See instruction leaflet for details

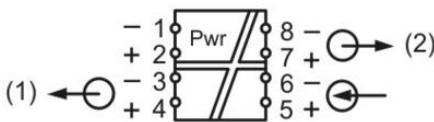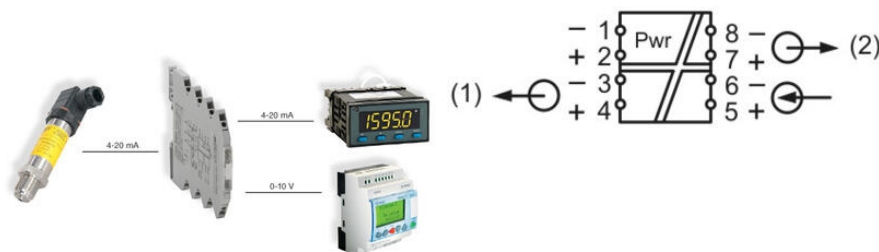

S1 ● → Switch On								
Range	1	2	3	4	5	6	7	8
0 – 10V	●					●		
0 – 20mA		●		●			●	
4 – 20mA	●	●		●	●		●	●
	Input		Output 1		Output 2			
Filter Off								
Filter On								●
Output Limitation Off								
Output Limitation On								●

See instruction leaflet for details

