

IRC C12 INTERFACERELE

2-napainen, 5 A

C12A21BX48AD
Rele, 5 A, 2 CO, 48 V AC/DC, LED

- Tukevat lattaliittimet
- Mekaaninen ja LED-indikointi
- Värikoodattu kosketuspainike
- Sisäänrakennetut suojakomponentit




TUOTEKUVAUS

C12 interfacereleet ovat 2-napaisia ja pystyvät käsittelemään jopa 5 A AC1 kuormia.

Interfacereleet tarjoavat erilaisia kosketinvaihtoehtoja, kuten:

- Standardikosketinta (AgNi + 0,2μ Au) käytetään yleisimmissä sovelluksissa kuten automaatio, pneumatiikka, lämmönhallinta, signaalien käsittely, tulo- ja lähtöreleet jne. C12 interfacereleiden standardikoskettimissa on 0,2μ kultaus vakiona. Tämä on hyvä jos tiedetään, että interfacereleet varastoidaan pidemmäksi aikaa ennen asennusta, koska ohut kultaus suojaa koskettimia mm. kosteudelta ja lialta. Näin taataan releiden toiminta, kun ne otetaan käyttöön.



- Interfacereleet joissa on sulkeutuvat koskettimet, on suunniteltu erityisesti DC-kuormille. Koskettimella on 1 mm ilmapäli, joka parantaa katkaisukykyä. Releissä ei ole mekaanista indikointia, mutta niihin on saatavana lisävarusteena LED-indikointi, sammutus- ja napaisuusdiodi.




- Interfacereleitä joiden koskettimissa on 3μ kultaus, käytetään usein alhaisten virtojen ohjaukseen..

TEKNISET TIEDOT


KELA

Käyttöjännitealue Un	0,8-1,10
Kelateho	1,1 VA
Kelateho DC	0,7 W
Kelajännite AC/DC	48 V AC/DC

Max. ylijännite UnX	1,1
Kyt kentäaika	10 ms
KOSKETTIMET	
Koskettimien lukumäärä	2
Kosketinmateriaali	AgNi + 0,2 µ Au
Jännitteenkatkaisukyky	250 V
Virrankatkaisukyky	5 A
Suositteltu kuorma max.	5 A/250 V AC 1; 0,5A/110 V DC-1
Suositteltu kuorma min.	10 mA/10 V
Mekaaninen elinikä	AC: 10Mill/. DC: 20 Mill
Syöksyvirta (20 ms)	15 A
Bounce time	1
Päästöaika	5 ms
Päästö- + vetoaika	8 ms
Ruuvin kanta	S-12
Kelan lisävalinta	BX (AC/DC-kela, tasasuuntaussilta)
Paino	21 g
Taajuus	50 Hz
IP-luokka	IP40
Isolointi kosketin/kela	5000 V
Isolointi kosketin/kosketin	3000 V

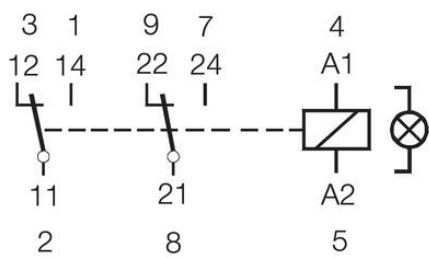

C12-A21BX 02
5A 250V AC-1
5A 30V DC-1
A2 — A1

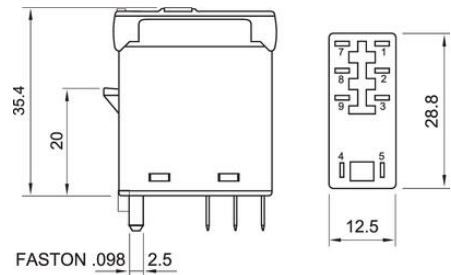

CE EAC
Made in India



