

OHJELMOITAVAT SIGNAALIMUUNTIMET LÄMPÖTILA-ANTUREILLE

750340

Ohjelmoitava signaalimuunnin, lämpötila-anturi / std, 3-
tie, 24 V DC, ruuvi


- 6,2mm leveä
- Universaali tulo/lähtö, mA/V
- 3-tie erotus, 2,5kV
- Ohjelmoitavissa FDT/DTM-ohjelmistolla tai DUP-kutkimillä
- 24 V DC käyttöjännite



TUOTEKUVAUS




TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Min. käyttöjännite DC | 16,8 V |
| Max. käyttöjännite DC | 30 V |
| Virrankulutus | 18 mA |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C |
| Max. käyttölämpötila | 70 °C |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C |
| Max. varastointilämpötila | 85 °C |
| Max. johdinkoko | 1,5 mm ² |
| Min. poikkipinta | 0,14 mm ² |
| IP-luokka | IP20 |
| Kuorman impedanssi virta | Max. 700 Ω |
| Kuorman impedanssi jännite | Min. 2 KΩ |



| Givare S1 | | | Utgång | | |
|-----------|---|------------|--------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * | * | Pt100 | * | * | 0-20mA |
| * | * | Pt1000 | * | * | 4-20mA |
| * | * | TE J | * | * | 0-10V |
| * | * | TE K | * | * | ±10V |
| * | * | TE S | * | * | ±10V |
| * | * | TE T | * | * | 0-5V |
| * | * | Wid. (Pos) | * | * | 1-5V |

| Starttemperatur S1 | | Sluttemperatur S2 | | Sluttemperatur S2 | | |
|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|------|
| 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| °C | | °C | | °C | | |
| * | * | -200 | * | 0 | * | 625 |
| * | * | -175 | * | 10 | * | 650 |
| * | * | -150 | * | 20 | * | 675 |
| * | * | -125 | * | 30 | * | 700 |
| * | * | -100 | * | 40 | * | 725 |
| * | * | -90 | * | 50 | * | 750 |
| * | * | -80 | * | 60 | * | 775 |
| * | * | -70 | * | 70 | * | 800 |
| * | * | -60 | * | 80 | * | 825 |
| * | * | -50 | * | 90 | * | 850 |
| * | * | -40 | * | 100 | * | 875 |
| * | * | -30 | * | 125 | * | 900 |
| * | * | -20 | * | 150 | * | 925 |
| * | * | -10 | * | 175 | * | 950 |
| * | * | 0 | * | 200 | * | 975 |
| * | * | | * | 225 | * | 1000 |
| * | * | | * | 250 | * | 1025 |
| * | * | | * | 275 | * | 1050 |
| * | * | | * | 300 | * | 1075 |
| * | * | | * | 325 | * | 1100 |
| * | * | | * | 350 | * | 1125 |
| * | * | | * | 375 | * | 1150 |
| * | * | | * | 400 | * | 1175 |
| * | * | | * | 425 | * | 1200 |
| * | * | | * | 450 | * | 1225 |
| * | * | | * | 475 | * | 1250 |
| * | * | | * | 500 | * | 1275 |
| * | * | | * | 525 | * | 1300 |
| * | * | | * | 550 | * | 1325 |
| * | * | | * | 575 | * | 1350 |
| * | * | | * | 600 | * | 1375 |
| * | * | | * | | * | 1400 |

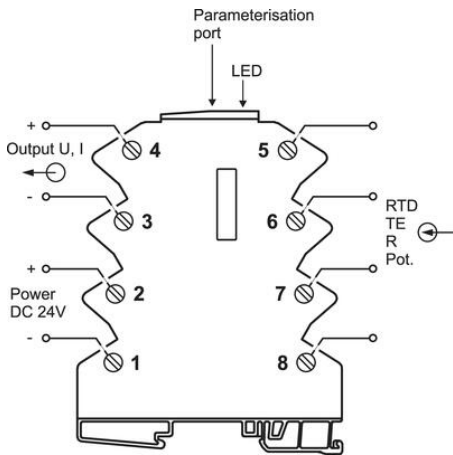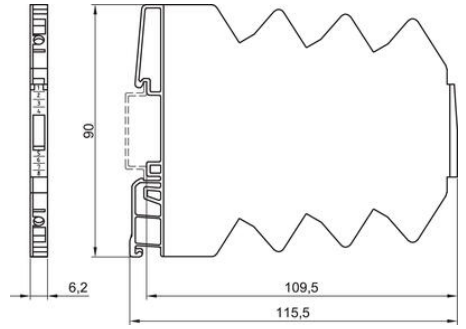

| Givare S1 | | | Utgång | | |
|-----------|---|------------|--------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * | * | Pt100 | * | * | 0-20mA |
| * | * | Pt1000 | * | * | 4-20mA |
| * | * | TE J | * | * | 0-10V |
| * | * | TE K | * | * | ±10V |
| * | * | TE S | * | * | ±10V |
| * | * | TE T | * | * | 0-5V |
| * | * | Wid. (Pos) | * | * | 1-5V |

| Starttemperatur S1 | | Sluttemperatur S2 | | Sluttemperatur S2 | | |
|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|------|
| 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| °C | | °C | | °C | | |
| * | * | -200 | * | 0 | * | 625 |
| * | * | -175 | * | 10 | * | 650 |
| * | * | -150 | * | 20 | * | 675 |
| * | * | -125 | * | 30 | * | 700 |
| * | * | -100 | * | 40 | * | 725 |
| * | * | -90 | * | 50 | * | 750 |
| * | * | -80 | * | 60 | * | 775 |
| * | * | -70 | * | 70 | * | 800 |
| * | * | -60 | * | 80 | * | 825 |
| * | * | -50 | * | 90 | * | 850 |
| * | * | -40 | * | 100 | * | 875 |
| * | * | -30 | * | 125 | * | 900 |
| * | * | -20 | * | 150 | * | 925 |
| * | * | -10 | * | 175 | * | 950 |
| * | * | 0 | * | 200 | * | 975 |
| * | * | | * | 225 | * | 1000 |
| * | * | | * | 250 | * | 1025 |
| * | * | | * | 275 | * | 1050 |
| * | * | | * | 300 | * | 1075 |
| * | * | | * | 325 | * | 1100 |
| * | * | | * | 350 | * | 1125 |
| * | * | | * | 375 | * | 1150 |
| * | * | | * | 400 | * | 1175 |
| * | * | | * | 425 | * | 1200 |
| * | * | | * | 450 | * | 1225 |
| * | * | | * | 475 | * | 1250 |
| * | * | | * | 500 | * | 1275 |
| * | * | | * | 525 | * | 1300 |
| * | * | | * | 550 | * | 1325 |
| * | * | | * | 575 | * | 1350 |
| * | * | | * | 600 | * | 1375 |
| * | * | | * | | * | 1400 |

