OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SIGNAALIMUUNTIMET PT100-ANTUREILLE

LCIS

750809.0000
Signaalimuunnin LCIS, PT100 / std, 2-tie, 24 V AC/DC, ruuvi



- 6,2 mm leveä
- Erotusjännite 2,5 kV
- 3-tie erotus
- 24 V AC/DC käyttöjännite
- DNV- ja GL-hyväksytty

TUOTEKUVAUS


Lütze:n PT100 signaalimuuntimet 2- ja 3-johtimisille antureille. Tulona on valittavana 8 lämpötila-aluetta ja lähtöinä yleisimmät standardiviestit. Muuntimen konfigurointi tehdään DIP-kytkimillä ja muunnin kalibroituu automaattisesti, joten sen asentaminen on nopeaa ja helppoa.

Signaalimuuntimet ovat 3-tie erotuksella ja jokainen liitin on ketjutettavissa ketjutusrimalla, minkä ansiosta johdotus on nopeaa ja 6,2 mm leveys säästää tilaa kotelossa ja DIN-kiskolla. Signaalimuuntimia voidaan kääntää kiskolla 180-astetta, jolloin on mahdollista päättää, ovatko tulot vai lähdöt ylhäällä vai alhaalla. Valittavan mallit sekä ruuvi- ja pushi-in-liittimillä.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	24 V AC/DC
Max. kytkentätaajuus	10 Hz @ 3 dB
Reaktioaika	60 ms
Lämpötilakerroin	<150 ppm/° K FSR
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Paino	30 g
Hyväksynnät	CE, cULus, RoHS
Max. johdinkoko	2,5 mm²
Min. poikkipinta	0,25 mm²
Syvyys	73 mm

Eristysjännite in/out	2500 V
IP-luokka	IP20
Leveys	6,2 mm
Korkeus	93 mm
Lineaarisuus	0,1 % FSR
Kuormaimpedanssi	500 Ω
Kuorman impedanssi virta	<500 Ω
Kuorman impedanssi jännite	Min. 2 kΩ
Manuaalinen kytkin	Kyllä

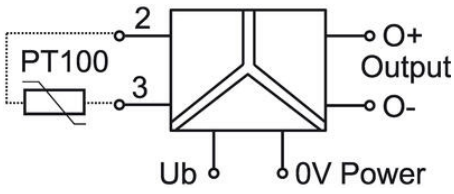

S1 → Switch On	Output 5	6
0–10V	●	
0–20mA		●
4–20mA	●	●

S1 → Switch On	Input 1	2	3	4
-50 – 50°C				
-50 – 100°C		●		
-50 – 150°C			●	
0 – 100°C		●	●	
0 – 150°C				●
0 – 200°C		●		●
0 – 300°C			●	●
0 – 400°C		●	●	●



