OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SJTK-JAKOTUKKI

Lukittavat palloventtiilit

SJTK1R2N-1/4-65
Paineilman jakotukki, 1/4", 2 lähtöä, 65mm jalat



- Lähdöt 1/4" tai 3/8"
- Lähtöjen määrä 2-18
- Lähtökohtaiset sulkuventtiilit
- Suunniteltu prosessiteollisuuden tarpeisiin

TUOTEKUVAUS

Jakotukissa on messinkiset palloventtiilit kiinnitettynä anodisoituun alumiini-profiiliin.
Tukkien perusvarustukseen sisältyvät palloventtiilien lisäksi: Jalat, kaksoisnippa ja päätytulppa. Päätykierteet ovat aina 1/2”
SJTK-tukki on saatavissa myös lukittavilla palloventtiileillä.


Tukkia saa erilaisilla lähtömäärillä. Lähtöjen koko voi olla 1/4”, 3/8” tai suurikapasiteettinen1/2”.
Asennusjaloilla voidaan valita haluttu asennuskorkeus 50-, 65-, 120- tai 140mm.

Tukkiin saadaan myös tarvittaesssa lasermerkattu positionumerointi.


TEKNISET TIEDOT


TIEDOT


Lähtöjen määrä	2
Asennusjalat	65 mm
Väliaine	Paineilma ja neutraalit kaasut
Liitännän sisääntulo	G1/2"
Liitännän ulostulo	G1/4
Rungon materiaali	Anodisoitu alumiini
Venttiilin materiaali	Niklattu messinki
Max. työpaine	16 bar
Min. työpaine	-99 bar
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C

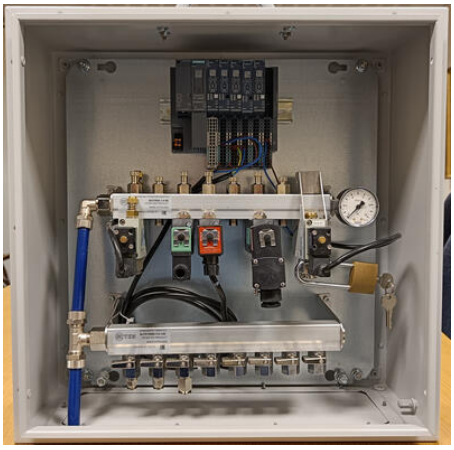


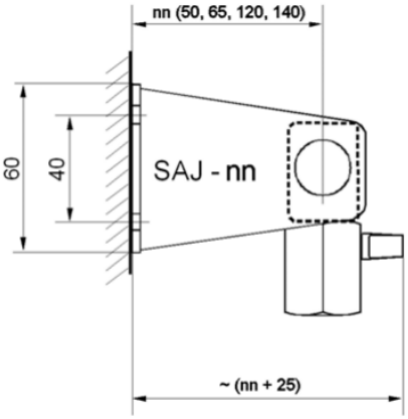



nn (50, 65, 120, 140)
60
40
SAJ - nn
~ (nn + 25)

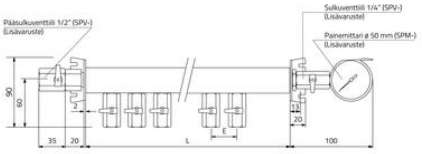

Päästäkuventtiili 1/2" (SPV-)
(Lisävaruste)
Sulkuventtiili 1/4" (SPV-)
(Lisävaruste)
Painemittari ø 50 mm (SPM-)
(Lisävaruste)
90
60
35
20
L
100

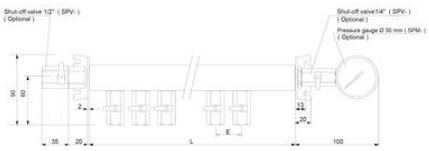
Shut-off valve 1/2" (SPV-)
(Optional)
Shut-off valve1/4" (SPV-)
(Optional)
Pressure gauge Ø 50 mm (SPM-)
(Optional)
90
60
35
20
L
100

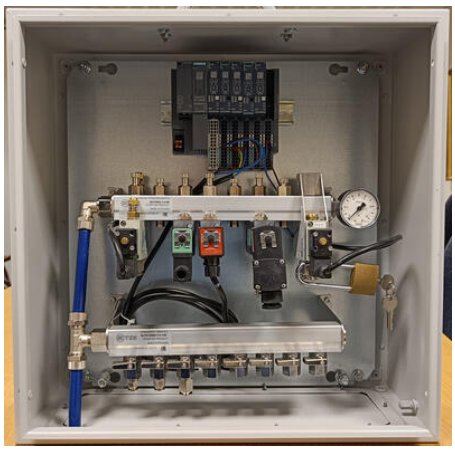

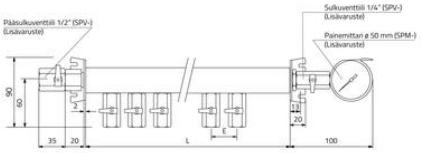


Päästäkuventtiili 1/2" (SPV-)
(Lisävaruste)
Sulkuventtiili 1/4" (SPV-)
(Lisävaruste)
Painemittari ø 50 mm (SPM-)
(Lisävaruste)
90
60
35
20
L
100

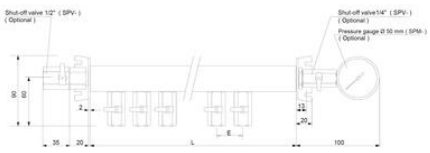
Shut-off valve 1/2" (SPV-)
(Optional)
Shut-off valve1/4" (SPV-)
(Optional)
Pressure gauge Ø 50 mm (SPM-)
(Optional)
90
60
35
20
L
100