OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SJT-JAKOTUKKI

Yksi- ja kaksipuoleisena

SJT2R18N-1/4-50
Jakotukki, 18x 1/4", 50mm jalat

- Lähdöt 1/4", 3/8" tai 1/2"
- Lähtöjen määrä 2-36
- Lähtökohtaiset sulkuventtiilit
- Suunniteltu prosessiteollisuuden tarpeisiin

TUOTEKUVAUS

SJT on saatavana yksi- ja kaksipuoleisena. Tukkirunko on sama kuin SMT joten tarvittaessa tähän paineilman jakotukkiin voidaan asentaa myös magneettiventtiileitä.

Sitek-SJT-jakotukissa on anodisoituun alumiiniprofiiliin kiinnitetty niklattuja messinkisiä pallosulkuventtiileitä. Venttiilien sulku on varustettu polytetrafluorieteeni-tiivisteillä.

Näissä paineilman jakotukeissa lähtöjen koko on 1/4”, 3/8” tai 1/2".
Asennusjaloilla voidaan valita haluttu asennuskorkeus. 50-, 65-, 120- tai 140mm

Meillä on myös lukuisia erikoismalleja ja mahdollisuus valmistaa myös tarpeeseen räätälöityjä paineilman jakotukkeja.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Lähtöjen määrä	18
Asennusjalat	50 mm
Väliaine	Paineilma ja neutraalit kaasut
Liitännän sisääntulo	G1/2"
Liitännän ulostulo	G1/4
Rungon materiaali	Anodisoitu alumiini
Venttiilin materiaali	Niklattu messinki
Max. työpaine	16 bar
Min. työpaine	-0,99 bar
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C

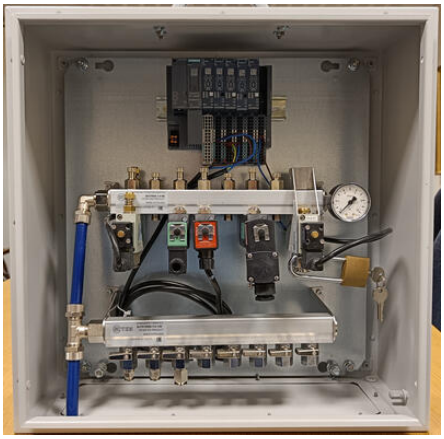

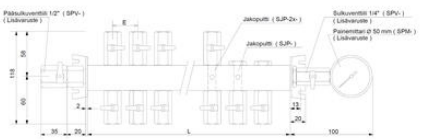
Pääsulkuventtiili 1/2" (SPV-)
(Lisävaruste)
Jakoputki (SJP-2x-)
Jakoputki (SJP-)
Sulkuventtiili 1/4" (SPV-)
(Lisävaruste)
Painemittari Ø 50 mm (SPMi-)
(Lisävaruste)
E
56
118
60
2
35
20
L
100

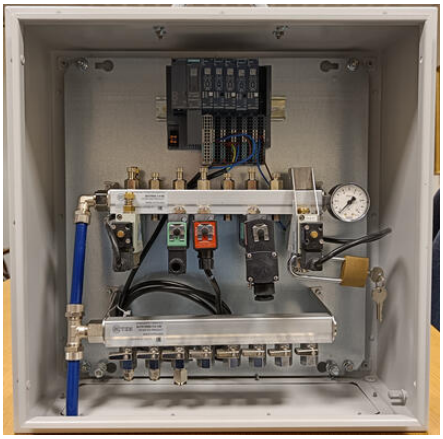

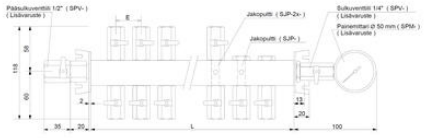
Pääsulkuventtiili 1/2" (SPV-)
(Lisävaruste)
Jakoputki (SJP-2x-)
Jakoputki (SJP-)
Sulkuventtiili 1/4" (SPV-)
(Lisävaruste)
Painemittari Ø 50 mm (SPMi-)
(Lisävaruste)
E
56
118
60
2
35
20
L
100