

PQ12-KARAMOOTTORI

Kompaktein malli

PQ12-100-6-S

Karamoottori

- 6/12 VDC
- 40N
- 20% käyttöaste
- 20mm isku
- IP54



TUOTEKUVAUS

PQ12 on kompaktein malli Actuonixin karamoottoreista. Se painaa vain 15 grammaa.

Tämä malli onkin erittäin sopiva kohteisiin, jossa tarvitaan tarkkaa liikettä, mutta asennustilaa ei ole paljon.

Tästä mallista on saatavilla kolme eri versiota:


- PQ12-P paikkatietoa-anturilla
- PQ12-S rajakytkimillä
- PQ12-R lineaariservo

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP54
Iskun pituus	20 mm
Käyttöjännite	6,0 V DC
Käyttösykli	20 %
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työntövoima	50 N
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Nimellisa nopeus, ei kuormaa	10 mm/s
Paino	15 g
Pitovoima	35 N
Välityssuhde	100:1
Äänenpaine	55 dB

PQ12-GG-VV-C

feature	options
GG: Gear reduction ratio (refer to load curves above)	30, 63, 100 (lower ratios are faster but push less force, and vice versa)
VV: Voltage	6, 12 (DC volts)
C: Controller	P Potentiometer Feedback S Limit Switches R RC Linear Servo (6V Only)

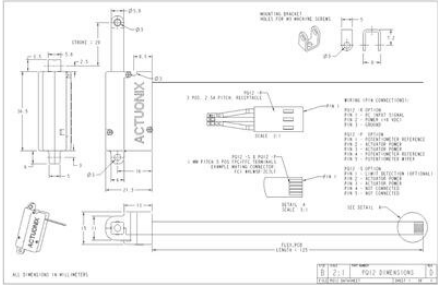

PQ12-GG-VV-C

feature	options
GG: Gear reduction ratio (refer to load curves above)	30, 63, 100 (lower ratios are faster but push less force, and vice versa)
VV: Voltage	6, 12 (DC volts)
C: Controller	P Potentiometer Feedback S Limit Switches R RC Linear Servo (6V Only)

