

P16-KARAMOOTTORI

Pieni karamoottori

P16-50-22-12-S

P16-50-22-12-S karamoottori

- 12VDC
- 250N
- 20% käyttöaste
- IP54
- Isku 50-200mm



TUOTEKUVAUS

Actuonix Motion Devices valmistaa kompakteja ja pieniä karamoottoreita.


P16 sarja on monipuolinen perusominaisuuksiltaan ja lisävarusteena on saatavana potentiometri ja päätyrajakytkimet.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP54
Iskun pituus	50 mm
Käyttöjännite	12 V DC
Käyttösykli	20 %
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työntövoima	50 N
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Nimellisnopeus, ei kuormaa	46 mm/s
Paino	95 g
Pitovoima	75 N
Välityssuhde	22:1
Äänenpaine	62 dB

P16-SS-GG-VV-C

Feature	Options
SS: Stroke	50, 100, 150, 200 (mm)
GG: Gear reduction ratio (refer to load curves above)	22, 64, 256 :1 (lower ratios are faster but push less force, and vice versa)
VV: Voltage	12 Volts DC
C: Controller	P Potentiometer Feedback S Limit Switches

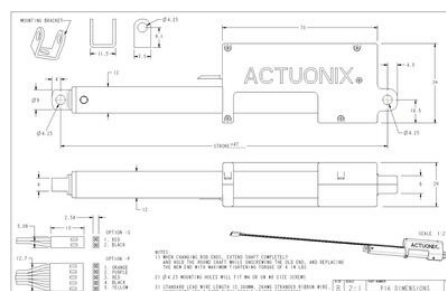

P16-SS-GG-VV-C

Feature	Options
SS: Stroke	50, 100, 150, 200 (mm)
GG: Gear reduction ratio (refer to load curves above)	22, 64, 256 :1 (lower ratios are faster but push less force, and vice versa)
VV: Voltage	12 Volts DC
C: Controller	P Potentiometer Feedback S Limit Switches

