



## HYDRA-CELL YLIPAINEVENTTIILIT C46

C46

C46BABNSSEE

Ylipaineventtiili C46

- 3/8" NPT
- Paineenkesto max. 103 bar
- Runko messinkä tai haponkestävää terästä (316L)
- Kompakti rakenne



HYDRA-CELL®  
SEAL-LESS PUMP TECHNOLOGIES




### TUOTEKUVAUS

Varoventtiili avautuu kun esisäädetty paine saavutetaan ja venttiiliin kytketty putkisto kuljettaa nesteen takaisin syöttötankkiin tai pumpun imupuolelle.

Hydra-Cell C46 on pienikokoinen ja kompakti jousikuormitettu varoventtiili x-rengas tiivistetyllä männällä ja venttiilipesällä. Venttiilin avautumispainealue on säädettävissä halutuksi kolmella eri jäykkyydellä olevalla jousella.

Wannerin C46 varoventtiili on mahdollista asentaa kahdella eri tavalla: OFF-LINE asennus tapahtuu putkistoon T-haaran avulla, ja IN-LINE asennus suoraan painelinjaan. Katso tarkemmat asennusohjeet alla olevasta kuvasta. Näistä kahdesta eri asennustavasta OEM Finland Oy suosittelee ensisijaisesti OFF-LINE asennustapaa.

Asennusesimerkki



### TEKNISET TIEDOT

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Kotelo               | Messinki |
| Liitäntä             | 3/8" NPT |
| Max. käyttölämpötila | 93 °C    |
| Max. virtaus         | 38 l/min |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Mäntä                              | SS 316L |
| Normaalisti varastossa oleva tuote | Kyllä   |
| Paino                              | 0,33 kg |
| Tiiviste                           | Buna-N  |
| Venttiilin istukan materiaali      | SS 316L |

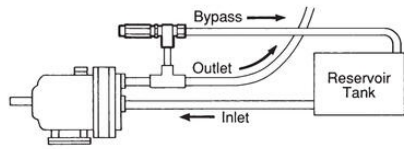
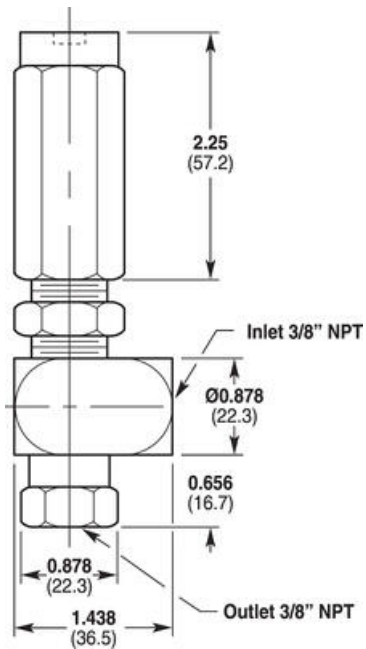


Fig. 1: Off-Line

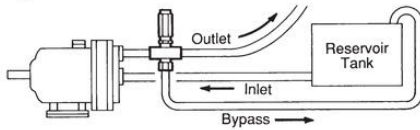


Fig. 2: In-Line

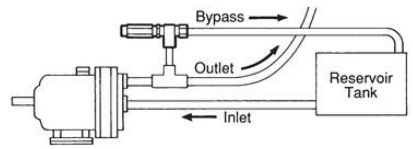


Fig. 1: Off-Line

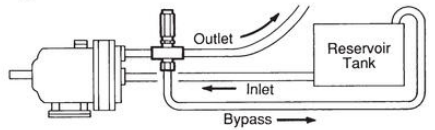


Fig. 2: In-Line