OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HYDRA-CELL YLIPAINEVENTTIILIT C46

C46

C46AABNSSEE
Ylipaineventtiili C46



- 3/8" NPT
- Paineenkesto max. 103 bar
- Runko messinkiä tai haponkestävää terästä (316L)
- Kompakti rakenne

TUOTEKUVAUS

Varoventtiili avautuu kun esisäädetty paine saavutetaan ja venttiiliin kytketty putkisto kuljettaa nesteen takaisin syöttötankkiin tai pumpun imupuolelle.

Hydra-Cell C46 on pienikokoinen ja kompakti jousikuormitettu varoventtiili x-rengas tiivistetyllä männällä ja venttiilipesällä. Venttiilin avautumispainealue on säädettävissä halutuksi kolmella eri jäykkyydellä olevalla jousella.


Wannerin C46 varoventtiili on mahdollista asentaa kahdella eri tavalla: OFF-LINE asennus tapahtuu putkistoon T-haaran avulla, ja IN-LINE asennus suoraan painelinjaan. Katso tarkemmat asennusohjeet alla olevasta kuvasta. Näistä kahdesta eri asennustavasta OEM Finland Oy suosittelee ensisijaisesti OFF-LINE asennustapaa.

Asennusesimerkki

TEKNISET TIEDOT

Max. virtaus	38 l/min
Kotelo	Messinki
Venttiilin istukan materiaali	SS 316L
Mäntä	SS 316L
Tiiviste	Buna-N
Liitäntä	3/8" NPT
Normaalisti varastossa oleva tuote	Ei

Max. käyttölämpötila	93 °C
Paino	0,33 kg

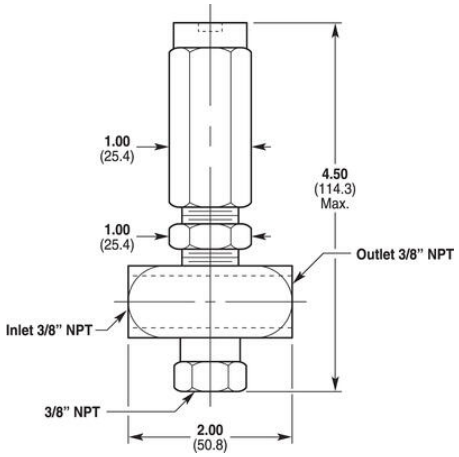

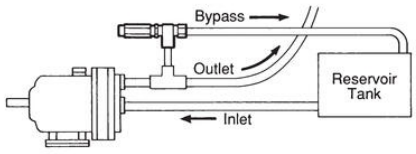


Fig. 1: Off-Line

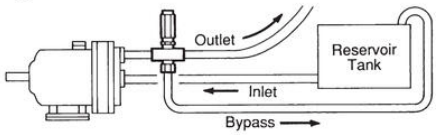


Fig. 2: In-Line

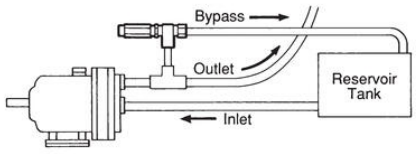


Fig. 1: Off-Line

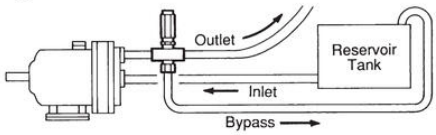


Fig. 2: In-Line