




KDS-DE TIIVISTEKUMIT

28607.6

KDS-DE tiivistekumi, pieni, 2 x 6,5mm, max 6,8mm,
harmaa

- 1,5mm - 33mm
- IP66
- Harmaa - UL 94-V0, Musta - UL94HB
- -40°C...120°C
- Musta - UV-stabiloitu, hyvä kemikaalien sieto

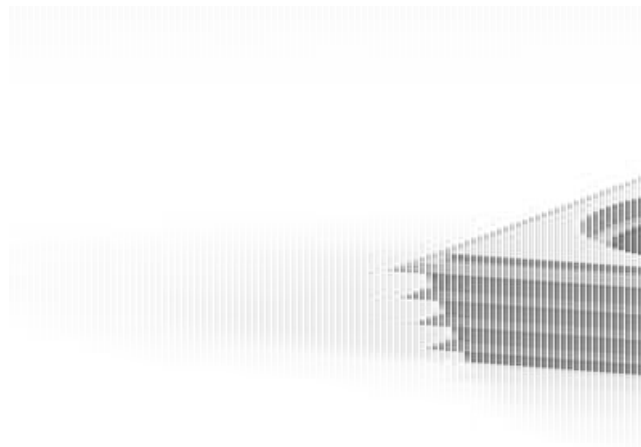

TUOTEKUVAUS

Harmaa

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 V-0

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+90 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

Musta

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 HB

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+120 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

UV-stabiloitu

Hyvä kemikaalien sieto

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Push in
cUL standardi	C22.2 No. 14-95
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynnät	cUL, UL
IP-luokka	IP66

Kaapeleiden lukumäärä	2 kpl
Korkeus	17,7 mm
Lasikuituvahvistettu	Ei
Leveys	20,3 mm
Materiaali	TPE
Max. kaapelin halkaisija	6,6 mm
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. kaapelin halkaisija	6,2 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C
NEMA luokka	4x
Paino	6,4 g
Pakkauskoko	10 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	20,3 mm
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508
UV-kestävä	Ei
Väri	Harmaa