


VETOSUKAT J

J-sarja

J31/1

Vetosukka J-malli

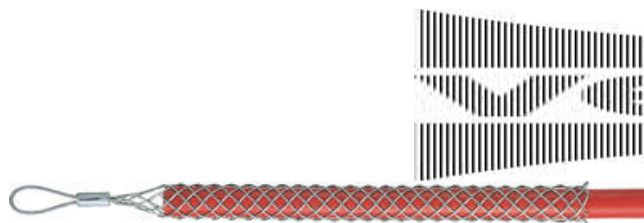

- Kevyiden kaapeleiden vetoon
- Valmistettu galvanoidusta teräksestä
- Helppo käyttää

TUOTEKUVAUS

J-vetosukat ovat tarkoitettu kevyiden kaapeleiden vetoon. Valmistettu galvanoidusta teräksestä.

TEKNISET TIEDOT

Kaapelin halkaisija	25-31 mm
Paino	0,09 kg
Vetolujuus	17,4 kN

Technical drawing of a shaft with a keyway. The shaft has a total length of 1.2, with a keyway of length 0.1. The keyway is located at a distance of 0.1 from the left end. The shaft has a diameter of 1.2. The keyway is labeled with '0.1' and '1.2'. The shaft is labeled with '1.2' and '0.1'.

Shaft (steel roller bearings, 1772) Item2

Code	Type	Series	Material	L 1	L 2	L 3	R	D	kg
242.007	F 8	A-1	C 45	140	200	10	10	2	0.010
242.008	F 8	A-1	C 45	160	240	10	10	2	0.010
242.009	F 8	A-1	C 45	180	280	10	10	2	0.010
242.010	F 8	A-1	C 45	200	320	10	10	2	0.010
242.011	F 8	A-1	C 45	220	360	10	10	2	0.010
242.012	F 8	A-1	C 45	240	400	10	10	2	0.010
242.013	F 8	A-1	C 45	260	440	10	10	2	0.010
242.014	F 8	A-1	C 45	280	480	10	10	2	0.010
242.015	F 8	A-1	C 45	300	520	10	10	2	0.010
242.016	F 8	A-1	C 45	320	560	10	10	2	0.010
242.017	F 8	A-1	C 45	340	600	10	10	2	0.010
242.018	F 8	A-1	C 45	360	640	10	10	2	0.010
242.019	F 8	A-1	C 45	380	680	10	10	2	0.010
242.020	F 8	A-1	C 45	400	720	10	10	2	0.010
242.021	F 8	A-1	C 45	420	760	10	10	2	0.010
242.022	F 8	A-1	C 45	440	800	10	10	2	0.010
242.023	F 8	A-1	C 45	460	840	10	10	2	0.010
242.024	F 8	A-1	C 45	480	880	10	10	2	0.010
242.025	F 8	A-1	C 45	500	920	10	10	2	0.010
242.026	F 8	A-1	C 45	520	960	10	10	2	0.010
242.027	F 8	A-1	C 45	540	1000	10	10	2	0.010
242.028	F 8	A-1	C 45	560	1040	10	10	2	0.010
242.029	F 8	A-1	C 45	580	1080	10	10	2	0.010
242.030	F 8	A-1	C 45	600	1120	10	10	2	0.010
242.031	F 8	A-1	C 45	620	1160	10	10	2	0.010
242.032	F 8	A-1	C 45	640	1200	10	10	2	0.010
242.033	F 8	A-1	C 45	660	1240	10	10	2	0.010
242.034	F 8	A-1	C 45	680	1280	10	10	2	0.010
242.035	F 8	A-1	C 45	700	1320	10	10	2	0.010
242.036	F 8	A-1	C 45	720	1360	10	10	2	0.010
242.037	F 8	A-1	C 45	740	1400	10	10	2	0.010
242.038	F 8	A-1	C 45	760	1440	10	10	2	0.010
242.039	F 8	A-1	C 45	780	1480	10	10	2	0.010
242.040	F 8	A-1	C 45	800	1520	10	10	2	0.010
242.041	F 8	A-1	C 45	820	1560	10	10	2	0.010
242.042	F 8	A-1	C 45	840	1600	10	10	2	0.010
242.043	F 8	A-1	C 45	860	1640	10	10	2	0.010
242.044	F 8	A-1	C 45	880	1680	10	10	2	0.010
242.045	F 8	A-1	C 45	900	1720	10	10	2	0.010

S.L. S.p.A.
 Via S. Maria 10
 20121 Milano
 Tel. 02/58101
 Fax 02/58101
 E-mail: s.l.s.p.a. @ s.l.s.p.a.
 Web: www.s.l.s.p.a.

Modello S.L.

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

242.045 F 8 A-1 C 45

Code	Type	Ømm	Material	L1	L2	L3	R	D	Hg
242.040	A 8	8	A2-70	1,6	140	200	10	2	2,010
242.045	A 8	8	A2-70	1,6	150	210	10	2	2,015
242.050	A 8	8	A2-70	1,6	160	220	10	2	2,020
242.055	A 8	8	A2-70	1,6	170	230	10	2	2,025
242.060	A 8	8	A2-70	1,6	180	240	10	2	2,030
242.065	A 8	8	A2-70	1,6	190	250	10	2	2,035
242.070	A 8	8	A2-70	1,6	200	260	10	2	2,040
242.075	A 8	8	A2-70	1,6	210	270	10	2	2,045
242.080	A 8	8	A2-70	1,6	220	280	10	2	2,050
242.085	A 8	8	A2-70	1,6	230	290	10	2	2,055
242.090	A 8	8	A2-70	1,6	240	300	10	2	2,060
242.095	A 8	8	A2-70	1,6	250	310	10	2	2,065
242.100	A 8	8	A2-70	1,6	260	320	10	2	2,070
242.105	A 8	8	A2-70	1,6	270	330	10	2	2,075
242.110	A 8	8	A2-70	1,6	280	340	10	2	2,080
242.115	A 8	8	A2-70	1,6	290	350	10	2	2,085
242.120	A 8	8	A2-70	1,6	300	360	10	2	2,090
242.125	A 8	8	A2-70	1,6	310	370	10	2	2,095
242.130	A 8	8	A2-70	1,6	320	380	10	2	2,100
242.135	A 8	8	A2-70	1,6	330	390	10	2	2,105
242.140	A 8	8	A2-70	1,6	340	400	10	2	2,110
242.145	A 8	8	A2-70	1,6	350	410	10	2	2,115
242.150	A 8	8	A2-70	1,6	360	420	10	2	2,120
242.155	A 8	8	A2-70	1,6	370	430	10	2	2,125
242.160	A 8	8	A2-70	1,6	380	440	10	2	2,130
242.165	A 8	8	A2-70	1,6	390	450	10	2	2,135
242.170	A 8	8	A2-70	1,6	400	460	10	2	2,140
242.175	A 8	8	A2-70	1,6	410	470	10	2	2,145
242.180	A 8	8	A2-70	1,6	420	480	10	2	2,150
242.185	A 8	8	A2-70	1,6	430	490	10	2	2,155
242.190	A 8	8	A2-70	1,6	440	500	10	2	2,160
242.195	A 8	8	A2-70	1,6	450	510	10	2	2,165
242.200	A 8	8	A2-70	1,6	460	520	10	2	2,170
242.205	A 8	8	A2-70	1,6	470	530	10	2	2,175
242.210	A 8	8	A2-70	1,6	480	540	10	2	2,180
242.215	A 8	8	A2-70	1,6	490	550	10	2	2,185
242.220	A 8	8	A2-70	1,6	500	560	10	2	2,190
242.225	A 8	8	A2-70	1,6	510	570	10	2	2,195
242.230	A 8	8	A2-70	1,6	520	580	10	2	2,200
242.235	A 8	8	A2-70	1,6	530	590	10	2	2,205