


## KDS-FB LATTAKAAPELI KEHYKSET

28708.4

KDS-SR-FB4/B kehys, musta

- IP66
- Pyöreille ja lattakaapeleille
- Hissi, nosturi ja trukki sovelluksiin
- Kompakti

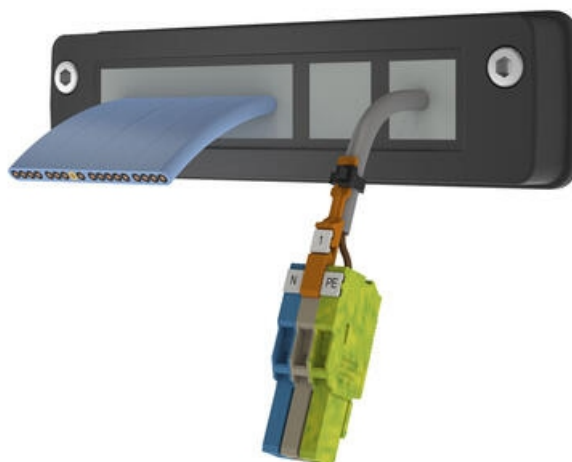

### TUOTEKUVAUS

KDS-FB lattakaapeli kehukset on suunniteltu käytettäväksi litteiden kaapeleiden kanssa, joita käytetään yleisesti trukki-, nosturi- ja hissiteollisuudessa.

Kompakti järjestelmä tarjoaa erittäin monipuolisen ja aikaa säästävän ratkaisun hankalasti käsiteltävien lattakaapeleiden hallintaan.

Tarjolla on laaja valikoima kehysiä, joihin mahtuu myös useita KDS:n vakiomalliston pyöreitä kaapeleita ø 16 mm:iin asti.

### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Alkuperämaa                      | DE                    |
| Asennus                          | Ruuvi                 |
| Aukon leveys                     | 24 mm                 |
| Aukon pituus                     | 111 mm                |
| cUL standardi                    | C22.2 No. 14-95       |
| Eristemateriaali                 | Polyuretaanipohjainen |
| Halogeeniton                     | Kyllä                 |
| Hyväksynät                       | cUL, UL               |
| IP-luokka                        | IP66                  |
| Kiinnitysruvien kiristysmomentti | 3                     |
| Kiinnitysruvit                   | M5                    |
| Korkeus                          | 18,9 mm               |
| Lasikuituvahvistettu             | Kyllä                 |
| Leveys                           | 39 mm                 |
| Materiaali                       | Polyamidi             |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Max. käyttölämpötila    | 120 °C   |
| Min. käyttölämpötila    | -40 °C   |
| NEMA luokka             | 4x       |
| Paino                   | 58 g     |
| Pakkauskoko             | 1 kpl    |
| Paloluokka              | V-0      |
| Pituus                  | 147 mm   |
| Ruuvireikien halkaisija | 5,5 mm   |
| Ruuvireikien lukumäärä  | 2 kpl    |
| Silikonivapaa           | Kyllä    |
| Tullitariffi            | 39259020 |
| UL standardi            | UL 508   |
| Väri                    | Musta    |



Screw for usage: ISO 4762 / DIN 912



Torque for the frame's mounting screw: 3 Nm