




## KDS-DE TIIVISTEKUMIT

28688.6

KDS-DE 3x 5-6 GR INSERT Max 6mmø

- 1,5mm - 33mm
- IP66
- Harmaa - UL 94-V0, Musta - UL94HB
- -40°C...120°C
- Musta - UV-stabiloitu, hyvä kemikaalien sieto

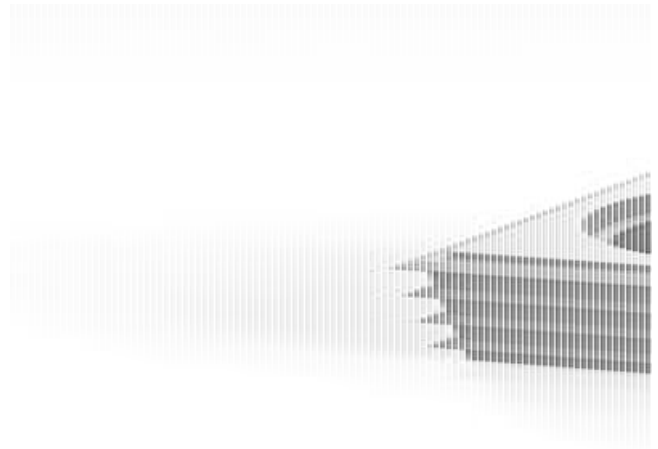

### TUOTEKUVAUS

Harmaa

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 V-0

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+90 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

Musta

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 HB

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+120 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

UV-stabiloitu

Hyvä kemikaalien sieto

### TEKNISET TIEDOT

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Alkuperämaa           | DE      |
| Asennus               | Push in |
| Halogeeniton          | Kyllä   |
| IP-luokka             | IP66    |
| Kaapeleiden lukumäärä | 3 kpl   |
| Korkeus               | 17,7 mm |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Lasikuituvahvistettu     | Ei       |
| Leveys                   | 20,3 mm  |
| Materiaali               | TPE      |
| Max. kaapelin halkaisija | 6 mm     |
| Max. käyttölämpötila     | 90 °C    |
| Min. kaapelin halkaisija | 5 mm     |
| Min. käyttölämpötila     | -40 °C   |
| NEMA luokka              | 4x       |
| Paino                    | 6,5 g    |
| Pakkauskoko              | 10 kpl   |
| Paloluokka               | V-0      |
| Pituus                   | 20,3 mm  |
| Silikonivapaa            | Kyllä    |
| Tullitariffi             | 39259020 |
| UV-kestävä               | Ei       |
| Väri                     | Harmaa   |