


KDSI-SR-LÄPIVIENTILAIPPA

28880.4

- Helppo asentaa kaapin ulkopuolelta
- Vain neljä osaa ja rajattomat mahdollisuudet
- Yhteensopiva KDS-sisäkkeille ja -kumeille
- Täydellinen valmiskaapeleille, putkille ja johdonsuojille
- IP66-tiiveysluokitus

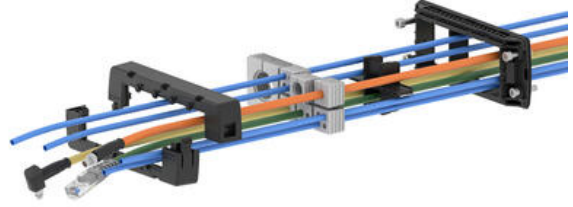

TUOTEKUVAUS

Käänteiset KDSI-SR-ruuvikehykset mahdollistavat täydellisen asennuksen kaapin ulkopuolelta. Tämä on ihanteellinen sovelluksiin, joissa paneelin sisällä on rajoitetusti tilaa.

KDSI-SR noudattaa samoja modulaarisia kokoonpanoperiaatteita kuin suosittu KDS-SR, joka kootaan sisältä.

Muutoksia käänteisiin malleihin ovat karmin avautumiskartioiden uusi peilattu geometria ja lisäpeitekehys, joka varmistaa tiiviste kumien tiukan sovituksen ulospäin ja säilyttää vedonpoiston DIN EN 62444 mukaisesti.

KDSI käyttää samoja aukkoja kuin Hartingin, Waltherin ja Ilmen kaltaisten valmistajien teollisuus liitinsarjat. Siinä on myös samat upotteet ja IP66-sisäosat kuin KDS:n neliömäisissä ja pyöreissä versioissa.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Ruuviasennus

Aukon leveys	36 mm
Aukon pituus	46 mm
cUL standardi	C22.2 No. 14-18
Eristemateriaali	Polyuretaanipohjainen
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynät	Pending, cUL, UL
IP-luokka	IP66
Kiinnitysruuvien kiristysmomentti	3
Kiinnitysruuvit	M5
Korkeus	24,2 mm
Korkeus asennettuna	24,2 mm
Lasikuituvahvistettu	Kyllä
Leveys	64 mm
Materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
NEMA luokka	4x Pending
Paino	59,4 g
Pakkauskoko	1 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	81 mm
Ruuvireikien halkaisija	5,5 mm
Ruuvireikien lukumäärä	4 kpl
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508A
Väri	Musta

