




## KDS-DE TIIVISTEKUMIT

28981.6

KDSClick kumi pieni 1-2mm harmaa

- 1,5mm - 33mm
- IP66
- Harmaa - UL 94-V0, Musta - UL94HB
- -40°C...120°C
- Musta - UV-stabiloitu, hyvä kemikaalien sieto

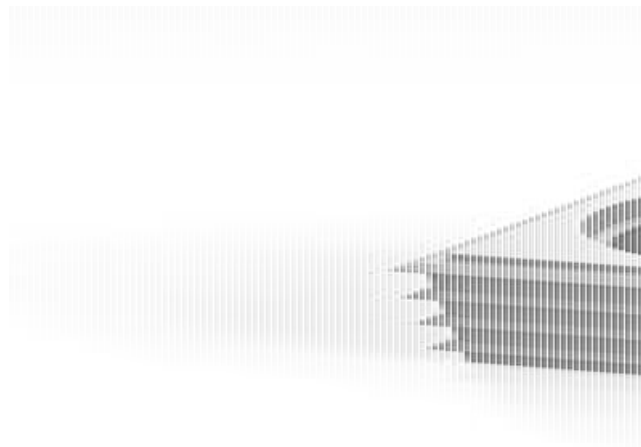

### TUOTEKUVAUS

Harmaa

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 V-0

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+90 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

Musta

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 HB

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+120 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

UV-stabiloitu

Hyvä kemikaalien sieto

### TEKNISET TIEDOT

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 12022_Dynamic Strain Relief | 10 N    |
| 12034_Static Strain Relief  | 30 N    |
| Alkuperämaa                 | DE      |
| Asennus                     | Push in |
| Halogeeniton                | Kyllä   |
| Hyväksynnät                 | cUL, UL |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>IP-luokka</b>                | IP66     |
| <b>Kaapeleiden lukumäärä</b>    | 1 kpl    |
| <b>Korkeus</b>                  | 25 mm    |
| <b>Lasikuituvahvistettu</b>     | Kyllä    |
| <b>Leveys</b>                   | 20,3 mm  |
| <b>Max. kaapelin halkaisija</b> | 4,7 mm   |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>     | 90 °C    |
| <b>Min. kaapelin halkaisija</b> | 3 mm     |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>     | -40 °C   |
| <b>Paino</b>                    | 7,2 g    |
| <b>Pakkauskoko</b>              | 10 kpl   |
| <b>Paloluokka</b>               | V-0      |
| <b>Pituus</b>                   | 20,3 mm  |
| <b>Silikonivapaa</b>            | Kyllä    |
| <b>Tullitariffi</b>             | 39259020 |
| <b>UV-kestävä</b>               | Ei       |
| <b>Väri</b>                     | Harmaa   |

