




## KDS-DE TIIVISTEKUMIT

28553.4

KDS-DE tiivistekumi, kartio, pieni, 2-15mm, musta

- 1,5mm - 33mm
- IP66
- Harmaa - UL 94-V0, Musta - UL94HB
- -40°C...120°C
- Musta - UV-stabiloitu, hyvä kemikaalien sieto

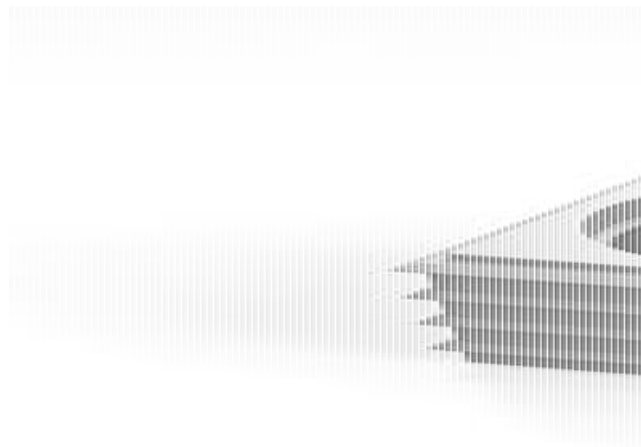

### TUOTEKUVAUS

Harmaa

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 V-0

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+90 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

Musta

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 HB

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+120 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

UV-stabiloitu

Hyvä kemikaalien sieto

### TEKNISET TIEDOT

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Alkuperämaa   | DE              |
| Asennus       | Push in         |
| cUL standardi | C22.2 No. 14-95 |
| Halogeeniton  | Kyllä           |
| Hyväksynnät   | cUL, UL         |
| IP-luokka     | IP66            |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Kaapeleiden lukumäärä</b>    | 1 kpl    |
| <b>Korkeus</b>                  | 42,5 mm  |
| <b>Lasikuituvahvistettu</b>     | Ei       |
| <b>Leveys</b>                   | 20,3 mm  |
| <b>Materiaali</b>               | TPE      |
| <b>Max. kaapelin halkaisija</b> | 15 mm    |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>     | 120 °C   |
| <b>Min. kaapelin halkaisija</b> | 2 mm     |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>     | -40 °C   |
| <b>NEMA luokka</b>              | 4x       |
| <b>Paino</b>                    | 7,2 g    |
| <b>Pakkauskoko</b>              | 10 kpl   |
| <b>Paloluokka</b>               | HB       |
| <b>Pituus</b>                   | 20,3 mm  |
| <b>Silikonivapaa</b>            | Kyllä    |
| <b>Tullitariffi</b>             | 39259020 |
| <b>UL standardi</b>             | UL 508   |
| <b>UV-kestävä</b>               | Kyllä    |
| <b>Väri</b>                     | Musta    |