

MARCO TANKKAUSPUMPPU VP45 12/24 VDC-SARJA

Tiivisteellinen lamellipumppu



16602612
VP45-N LAMELLIPUMPPU 12V 45l/min



- Virtaus max. 45 l/min
- Max paine 1,2 bar
- Diesel tankkauspumppu
- Itseimevä

TUOTEKUVAUS

Tankkauspumpuissa on sisäänrakennettu ylivirtausventtiili, jonka tehtävänä on pitää venttiilin tulopaine vakiona. Venttiili avautuu, mikäli venttiiliin vaikuttava paine kasvaa yli asetusarvon. Tämä ominaispiirre tekee siitä erityisesti soveltuvan pistoolikahvalla tapahtuvaan täyttöön.


VP45 tankkauspumppuja löytyy eri toiminnoilla riippuen käyttötarkoituksesta:

- Pelkkä tankkauspumppu asennettuna tankkiin tai koneeseen.
- Siirrettävä pumppu jossa kantokahva, virrankatkaisin ja letkukat liitäntöihin, (kts. kuva yllä).
- Täydellinen pumppu, joka sisältää yllämainitut, sekä pistoolitäyttökahvan, 2 m imuletkaa, 4 m paineletkaa sekä suodattimen.

HUOM! TANKKAUSPUMPPUA EI SAA KÄYTTÄÄ BENSIININ TAI MUIDEN ÖLJYTUOTTEIDEN PUMPPAAMISEEN, JOIDEN LEIMAHTAMISPISTE ON ALLE +38 °C




Neljä eri sisäänmeno-/ulostulovaihtoehtoa

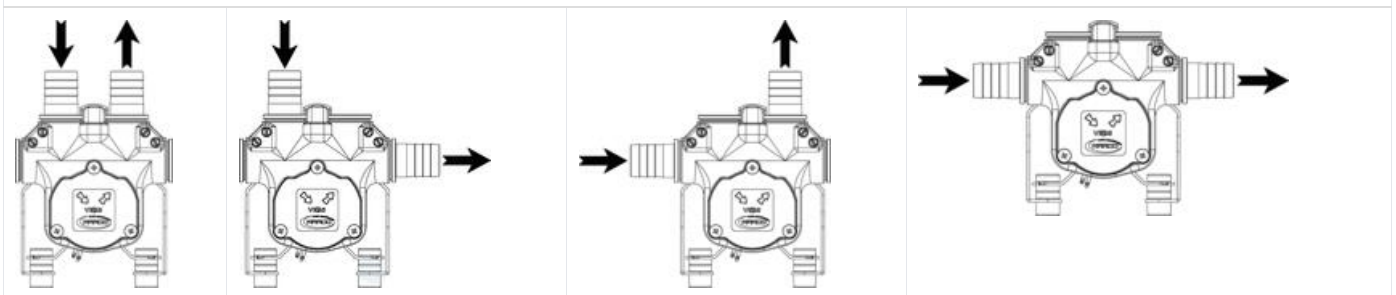

TEKNISET TIEDOT

Min. ympäristön lämpötila	-30 °C
Max. ympäristön lämpötila	60 °C
Pumpun koko	VP45-N
Jännite	12 V
Virrankulutus	8 A
Max. imukorkeus	1,5 m
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Max. aineen lämpötila	40 °C
Viskositeetti	20 cSt
Liitäntä	3/4" BSP, Letkuliitäntä 25 mm
Max. virtaus	45 l/min
IP-luokka	IP67
Paino	2 kg
Akselitiiviste materiaali	FKM
Pumpun materiaali	Alumiini
Roottorin materiaali	POM
Akselin materiaali	SS 316
Siiven materiaali	POM/PTFE
O-renkaan materiaali	NBR
Max. paine	1,2 bar
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä

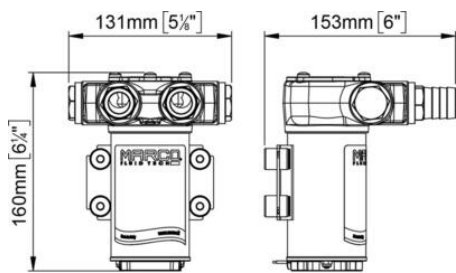

H 160 x L 131 x W 153
H 6 1/4" x L 5 1/8" x W 6"

