

BP3000 SARJA

Lamellipumppu

F00342000

BP3000 12V lähdöt ylös



- Virtaus max 50l/min
- Paine max 1,5 bar
- Tankkauspumppu dieselille
- Itseimevä
- 12/24V

TUOTEKUVAUS


BP3000 on itseimevä lamellipumppu, joka on suunniteltu erityisesti dieselpolttoaineen tankkauspumpuksi säiliöille tai liikkuviin laitteisiin, kuten metsäkoneisiin, etukuormaajiin, porauslaitteisiin jne.

Pumpuissa on sisäänrakennettu ylipaineventtiili, joka suojaa pumpua ylikuormitukselta ja tekee siitä erityisen sopivan käytettäväksi polttoainepistoolin kanssa.




BP3000-sarjaa on saatavana myös biodieselin ja HVO:n kanssa yhteensopivina malleina.

TEKNISET TIEDOT

Min. ympäristön lämpötila	-5 °C
Max. ympäristön lämpötila	40 °C
Jännite	12 V
Max. imukorkeus	4 m
Nopeus	2900 rpm
Max. viskositeetti	20 cP
Max. virta	24 A
Max. virtaus	50 l/min
IP-luokka	IP55
Paino	3,5 kg
Akselitiiviste materiaali	NBR
Pumpun materiaali	Valurauta
Roottorin materiaali	Teräs
Akselin materiaali	Teräs
Siiven materiaali	Asetaali
Max. paine	1,5 bar

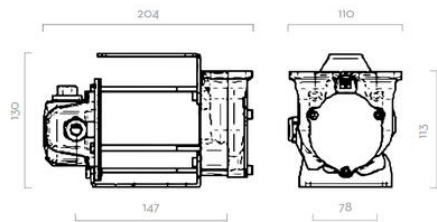

Dimensions expressed in millimeters

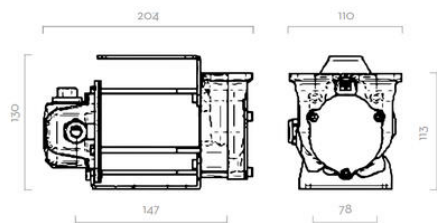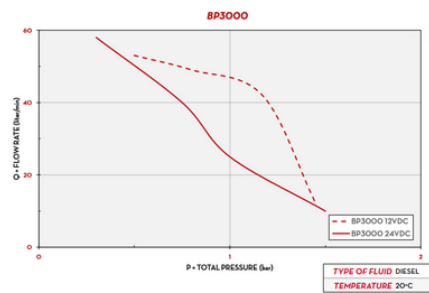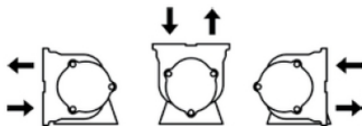

Dimensions expressed in millimeters

